


ELEKTROLYSEANLAGE DOKUMENTATION

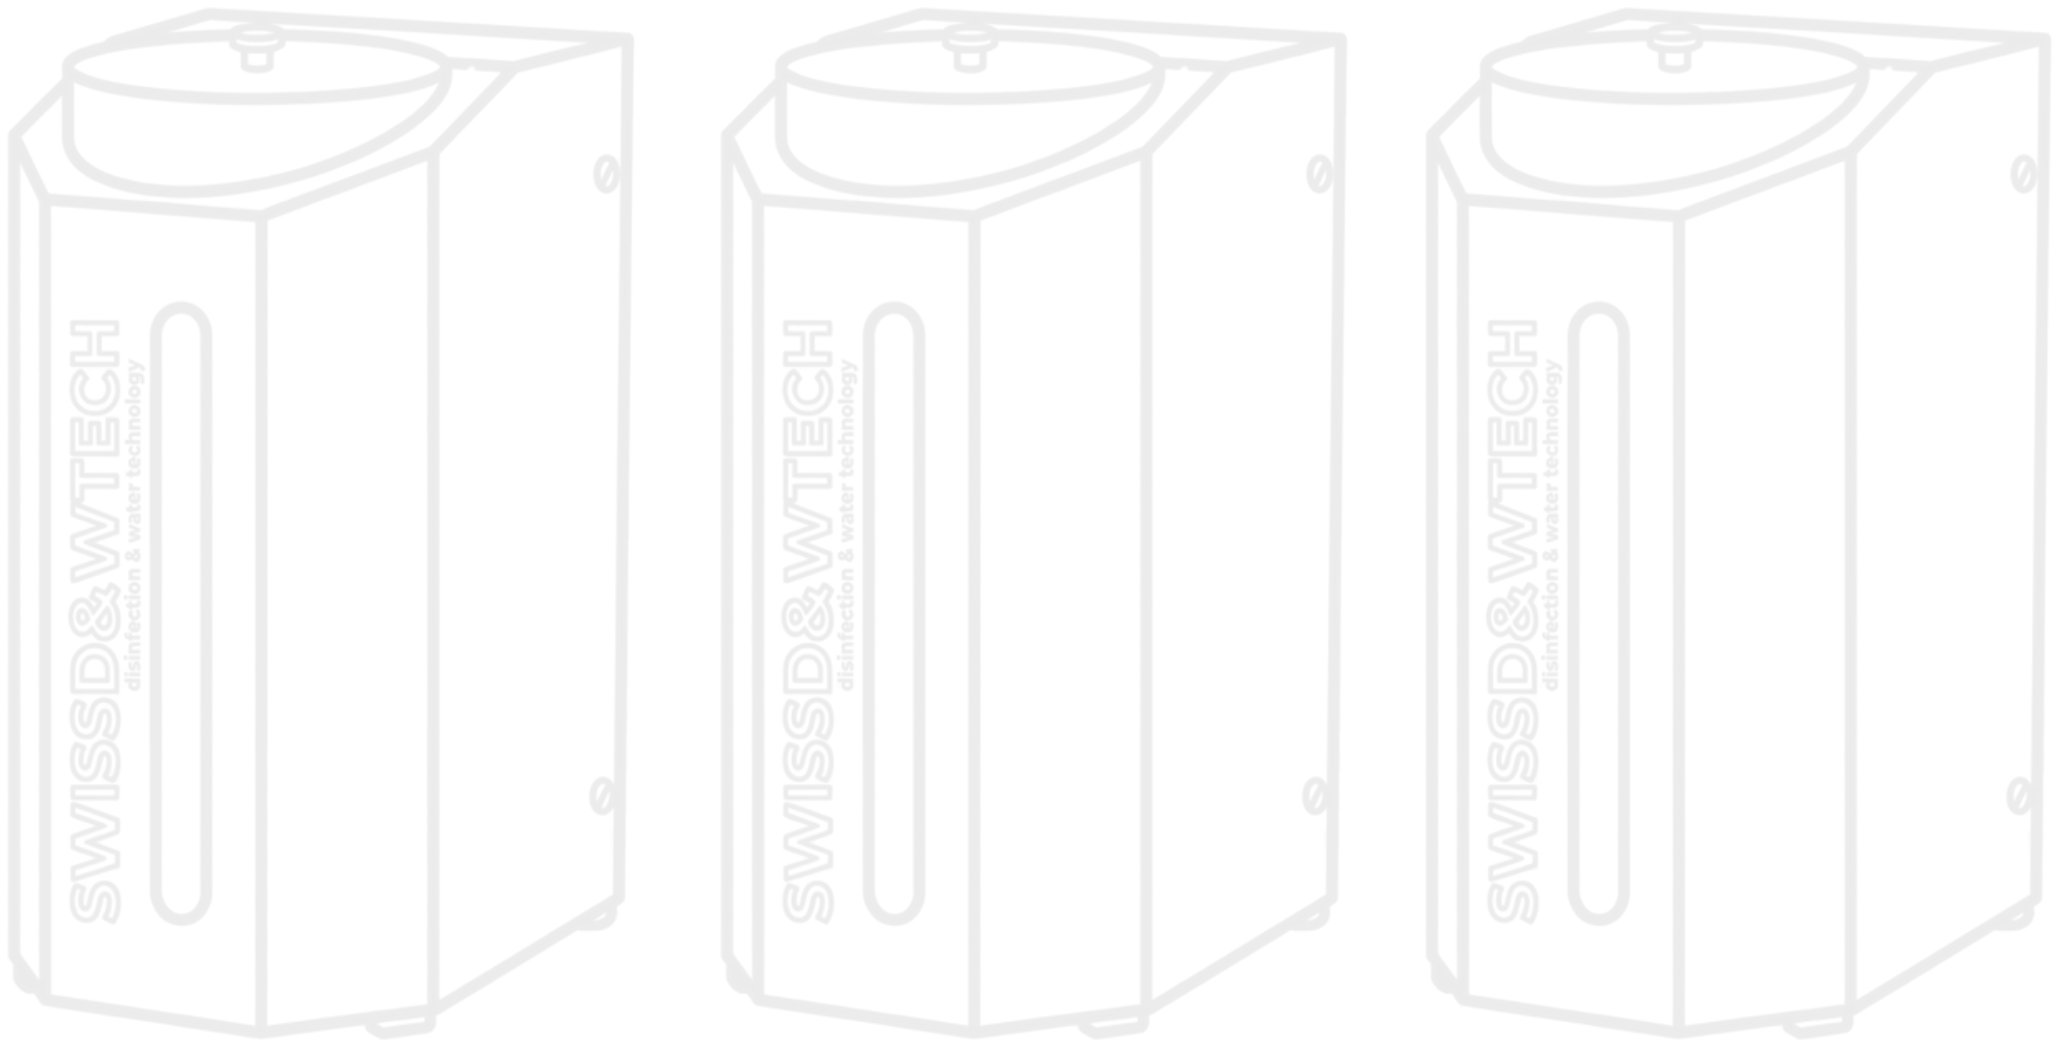

SD-20 - SD-50

TECHNISCHE DATEN

Technische Angaben	SD-20	SD-30	SD-50
Max. Stundenleistung g/NaClO/h	ca. 20	ca. 30	ca. 50
Max. Tagesleistung kg/NaClO/Tag	ca. 0.5	ca. 0.7	ca. 1.2
NaClO Konzentration g/l	ca. 1	ca. 1.5	ca. 2.5
Wasserverbrauch Frischwasser l/h	ca. 20	ca. 20	ca. 20
Salzverbrauch in kg/kg NaClO	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Energiebedarf kWh/kg NaClO	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 0.2	ca. 0.3	ca. 0.5
Dimensionen (BxTxH) mm	400x500x750	400x500x750	400x500x750
Gewicht (leer) kg	ca. 30	ca. 30	ca. 30
Inhalt Solentank in kg Salz	ca. 40	ca. 40	ca. 40
Wasserstoffabscheider	Typ-M	Typ-M	Typ-M
Ausgang NaClO Ø in mm	16	16	16
Wasseranschluss Ø in mm	16	16	16
Überlaufanschluss Ø in mm	16	16	16
Display	3"	3"	3"
Spracheinstellung	DE EN IT NL FR DK		