


ELEKTROLYSEANLAGE DOKUMENTATION

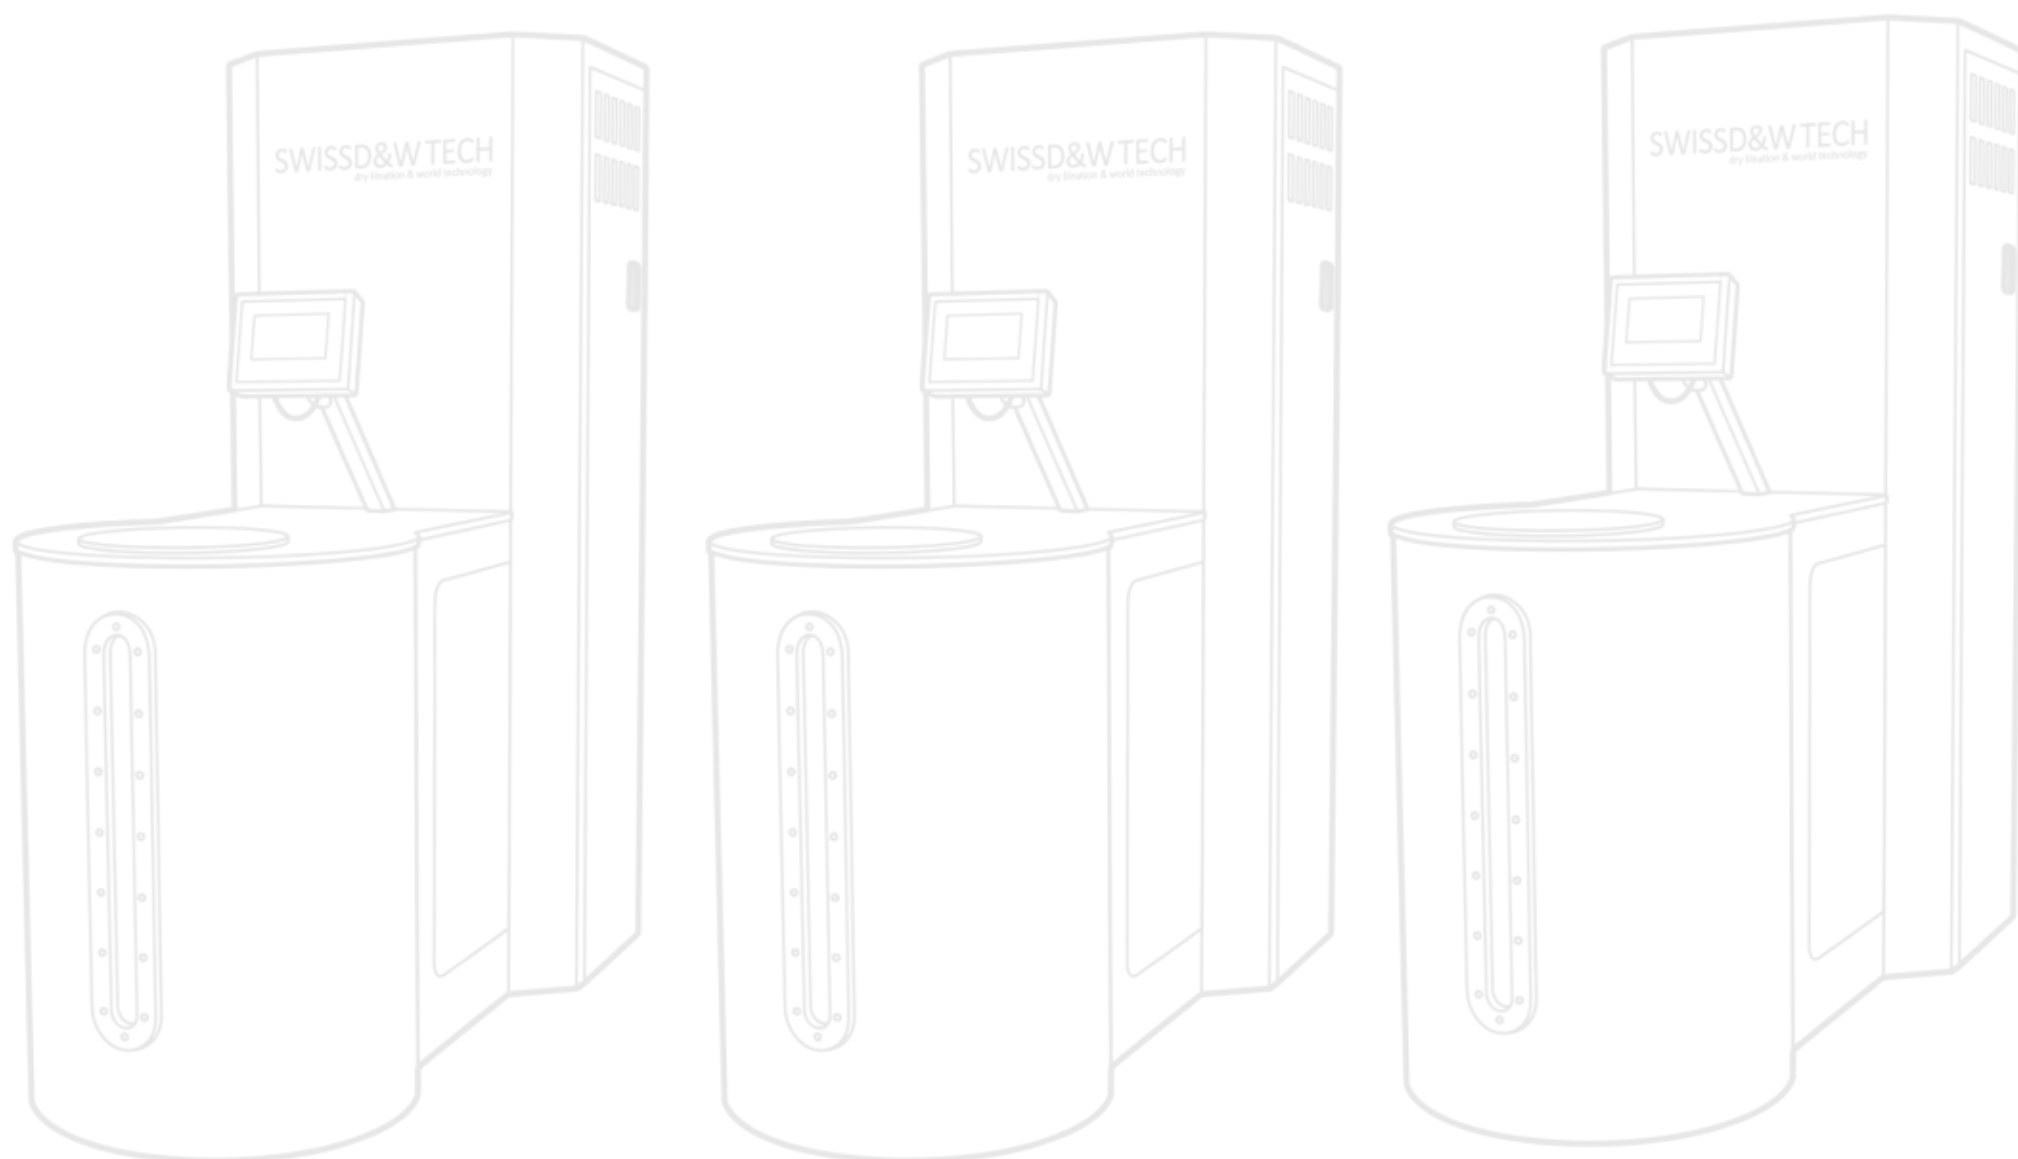

SDWT-1500 - SDWT-2400

TECHNISCHE DATEN

Technische Angaben	SDWT-1500	SDWT-1800
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 1500	ca.1800
Max. Tagesleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 36	ca. 43
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4
Wasserverbrauch Frischwasser l/h	ca. 400	ca. 480
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 15	ca. 18
Dimensionen (BxTxH) mm	800x1800x1950	800x1800x1950
Gewicht (leer) kg	ca. 350	ca. 400
Inhalt Solentank in kg Salz	ca. 350	ca. 350
Wasserstoffabscheider	Typ-L	Typ-L
Ausgang Ø in mm	40	40
Wasseranschluss Ø in mm	40	40
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20
Display	7" Touch Display	
Spracheinstellung	DE EN IT NL FR DK	

Technische Angaben	SDWT-2100	SDWT-2400
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 2100	ca.2400
Max. Tagesleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 50	ca. 58
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4
Wasserverbrauch Frischwasser l/h	ca. 560	ca. 640
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 21	ca. 24
Dimensionen (BxTxH) mm	800x1800x1950	800x1800x1950
Gewicht (leer) kg	ca. 450	ca. 500
Inhalt Solentank in kg Salz	ca. 350	ca. 350
Wasserstoffabscheider	Typ-L	Typ-L
Ausgang Ø in mm	40	40
Wasseranschluss Ø in mm	40	40
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20
Display	7" Touch Display	
Spracheinstellung	DE EN IT NL FR DK	