


ELEKTROLYSEANLAGE DOKUMENTATION

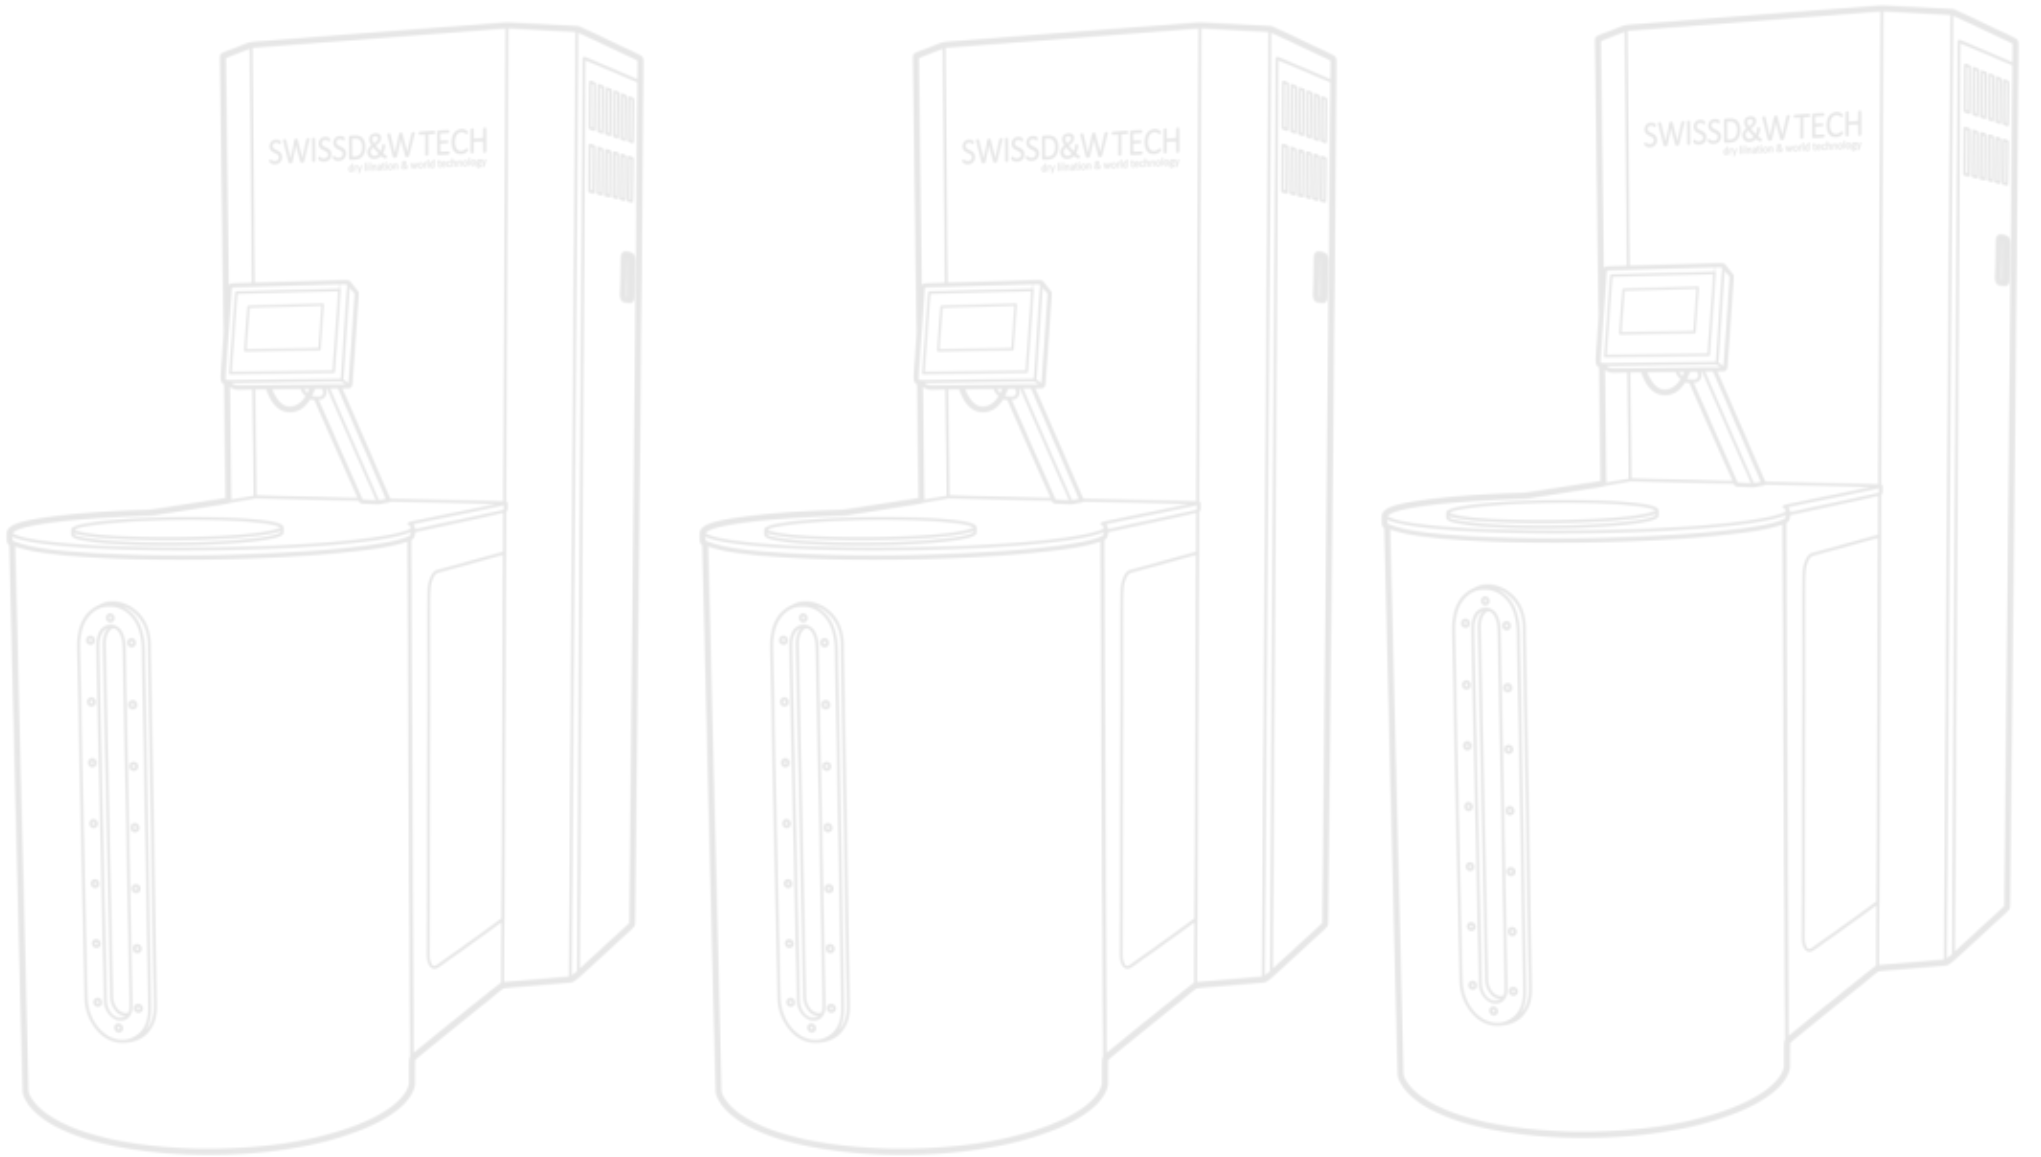

SDWT-2700 - SDWT-3600

TECHNISCHE DATEN

Technische Angaben	SDWT-2700	SDWT-3000
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 2700	ca.3000
Max. Tagesleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 65	ca. 72
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4
Wasserverbrauch Frischwasser l/h	ca. 720	ca. 800
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 27	ca. 30
Dimensionen (BxTxH) mm	1300x1450x1950	1300x1450x1950
Gewicht (leer) kg	ca. 750	ca. 800
Inhalt Solentank in kg Salz	ca. 500	ca. 500
Wasserstoffabscheider	Typ-XL	Typ-XL
Ausgang Ø in mm	2x 40	2x 40
Wasseranschluss Ø in mm	40	40
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20
Display	7" Touch Display	
Spracheinstellung	DE EN IT NL FR DK	

Technische Angaben	SDWT-330	SDWT-3600
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 3300	ca.3600
Max. Tagesleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 79	ca. 86
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4
Wasserverbrauch Frischwasser l/h	ca. 880	ca. 960
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 33	ca. 36
Dimensionen (BxTxH) mm	1400x1450x1950	1300x1450x1950
Gewicht (leer) kg	ca. 850	ca. 900
Inhalt Solentank in kg Salz	ca. 500	ca. 500
Wasserstoffabscheider	Typ-XL	Typ-XL
Ausgang Ø in mm	2x 40	2x 40
Wasseranschluss Ø in mm	40	40
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20
Display	7" Touch Display	
Spracheinstellung	DE EN IT NL FR DK	