


ELEKTROLYSEANLAGE DOKUMENTATION

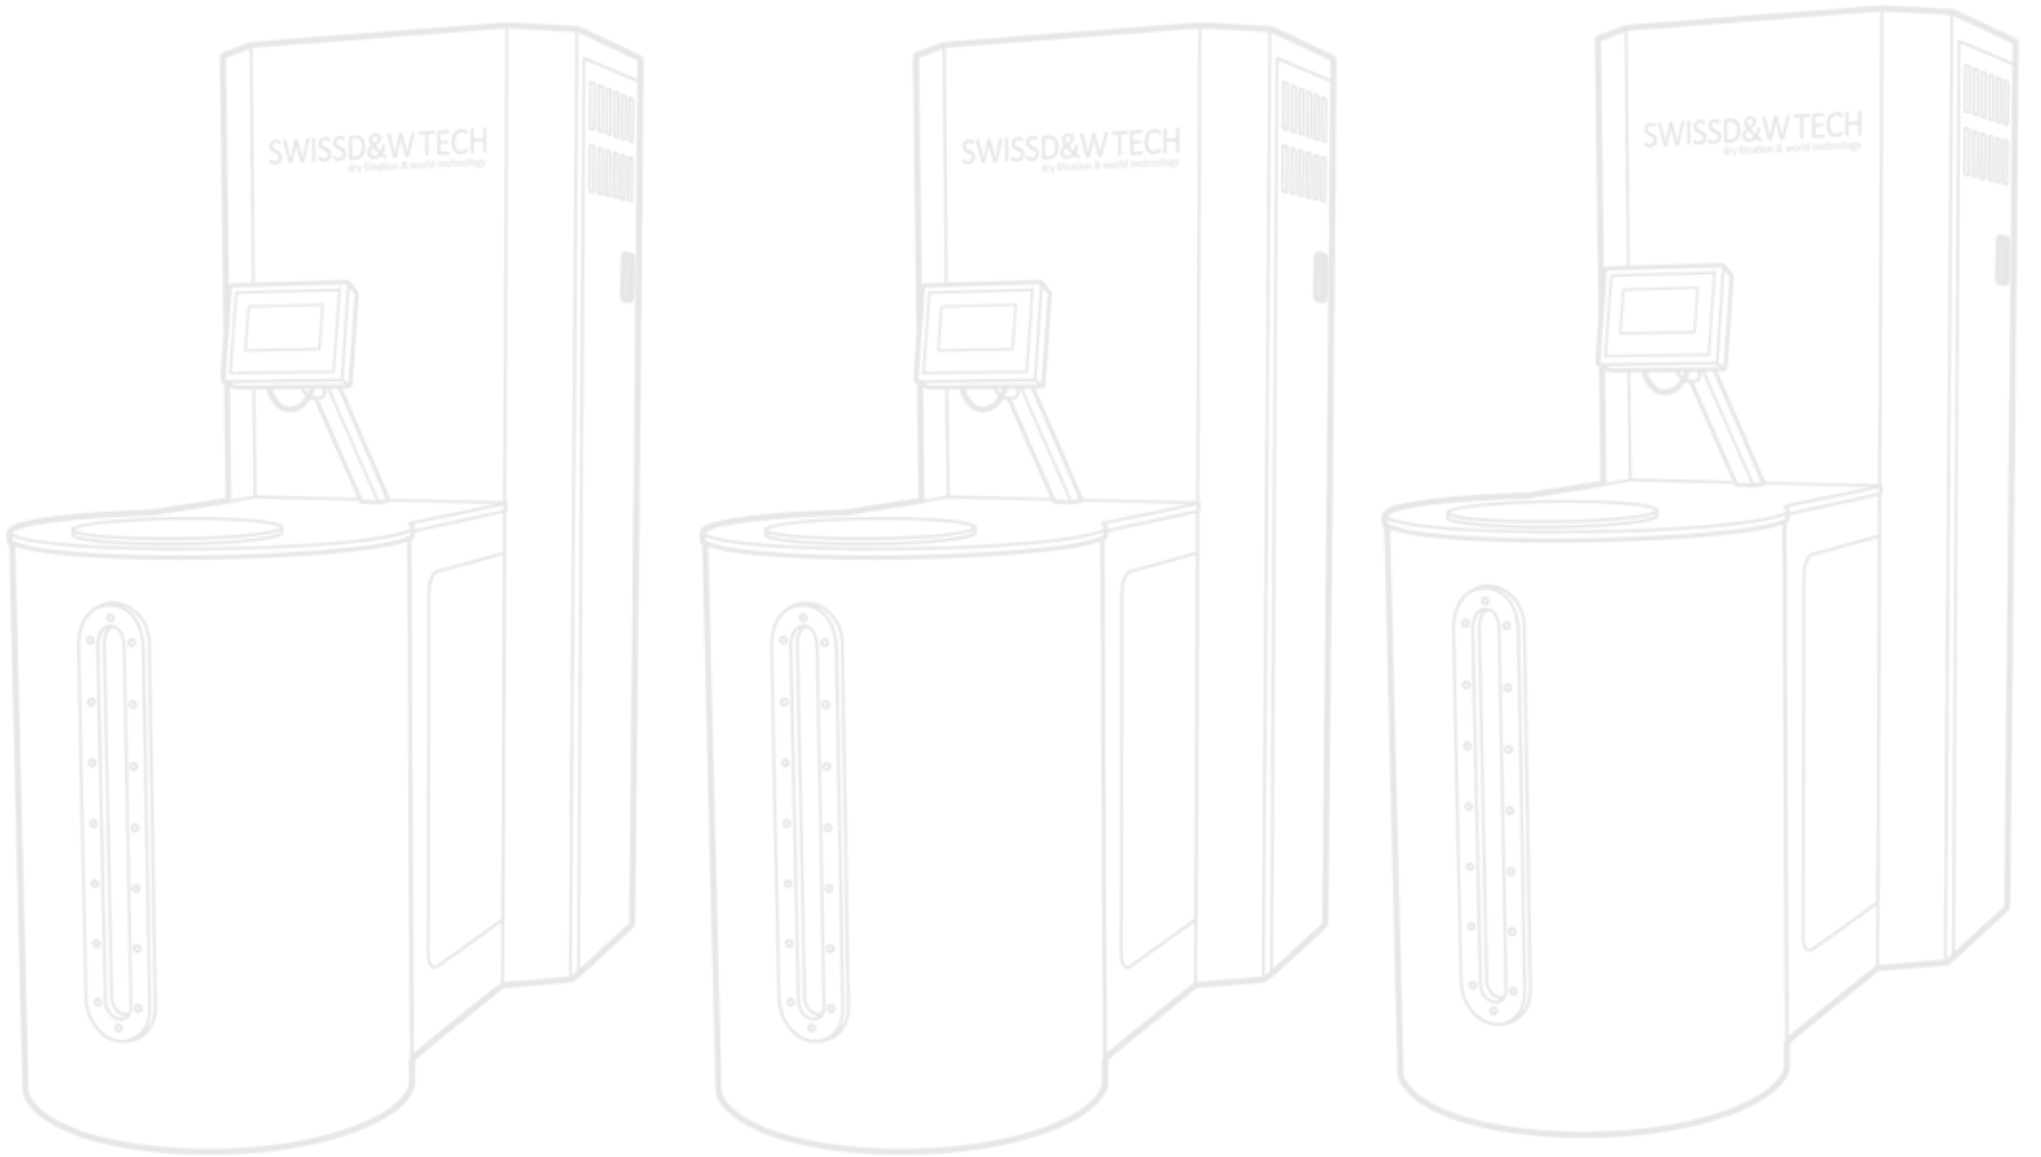

SDWT-400 - SDWT-1200

TECHNISCHE DATEN

Technische Angaben	SDWT-400	SDWT-500	SDWT-600
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 400	ca. 300	ca. 300
Max. Tagesleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 9.6	ca. 7.2	ca. 7.2
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Wasserverbrauch Frischwasser l/h	ca. 160	ca. 80	ca. 80
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 4	ca. 5	ca. 6
Dimensionen (BxTxH) mm	750x1600x1850	750x1600x1850	750x1600x1850
Gewicht (leer) kg	ca. 250	ca. 250	ca. 250
Inhalt Solentank in kg Salz	ca. 350	ca. 350	ca. 350
Wasserstoffabscheider	Typ-M	Typ-M	Typ-M
Ausgang Ø in mm	25	25	25
Wasseranschluss Ø in mm	25	25	25
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20	20
Display	7" Touch Display		
Spracheinstellung	DE EN IT NL FR DK		

Technische Angaben	SDWT-750	SDWT-900	SDWT-1200
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 750	ca. 900	ca. 1200
Max. Tagesleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 18	ca. 21.6	ca. 28.8
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Wasserverbrauch Frischwasser l/h	ca. 240	ca. 240	ca. 240
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 7.5	ca. 9	ca. 12
Dimensionen (BxTxH) mm	750x1600x1850	750x1600x1850	750x1600x1850
Gewicht (leer) kg	ca. 300	ca. 300	ca. 350
Inhalt Solentank in kg Salz	ca. 350	ca. 350	ca. 350
Wasserstoffabscheider	Typ-L	Typ-L	Typ-L
Ausgang Ø in mm	25	25	32
Wasseranschluss Ø in mm	25	25	32
Überlaufanschluss Ø in mm	20	20	20
Display	7" Touch Display		
Spracheinstellung	DE EN IT NL FR DK		