
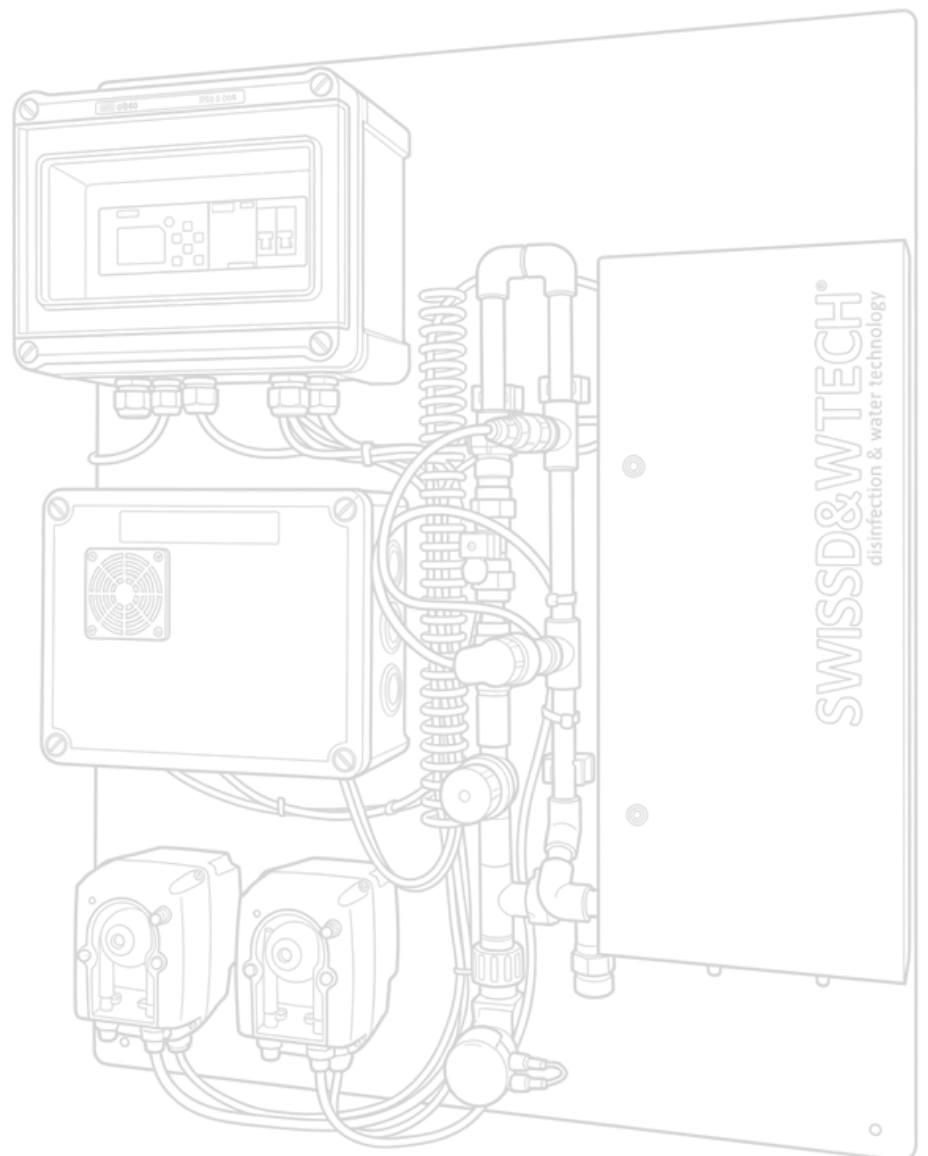


ELEKTROLYSEANLAGE DOKUMENTATION

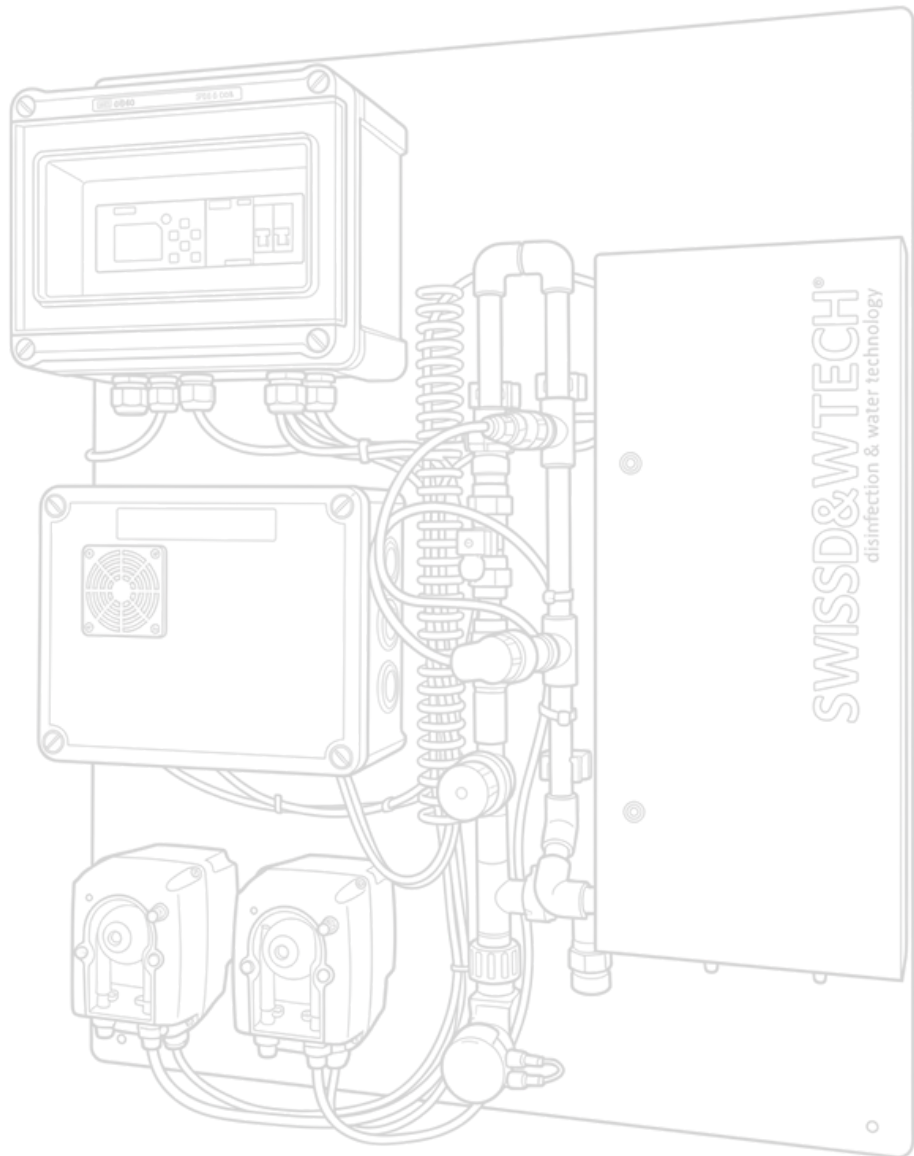

SDWT E-20 - SDWT E-100

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	SDWT E-20	SDWT E-30
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 20	ca. 30
Max. Tagsleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 0.5	ca. 0.7
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 2.5	ca. 2.5
Wasserverbrauch Frischwasser l/h	ca. 20	ca. 20
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 0.2	ca. 0.3
Dimensionen (HxBxT)	750x600x160	750x600x160
Gewicht (leer) kg	10	11
Inhalt Soletank in kg Salz	ca. 50	ca. 50
Wasserstoffabscheider	Typ S oder M	Typ S oder M
Ausgang Ø in mm	16	16
Wasseranschluss Ø in mm	16	16
Display	auf CPU	
Spracheinstellung	DE EN IT NL FR DK	

Technische Daten	SDWT E-50	SDWT E-100
Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h	ca. 50	ca. 100
Max. Tagsleistung kg/Aktivchlor/Tag	ca. 1.2	ca. 2.4
Aktivchlor Konzentration g/l	ca. 2.5	ca. 2.5
Wasserverbrauch Frischwasser l/h	ca. 20	ca. 40
Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor	ca. 2.8	ca. 2.8
Netzanschluss	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor	ca. 4	ca. 4
Leistungsbedarf kVa	ca. 0.5	ca. 1.0
Dimensionen (HxBxT)	750x600x160	900x800x160
Gewicht (leer) kg	12	13
Inhalt Soletank in kg Salz	ca. 50	ca. 50
Wasserstoffabscheider	Typ S oder M	Typ M
Ausgang Ø in mm	16	16
Wasseranschluss Ø in mm	16	16
Display	auf CPU	
Spracheinstellung	DE EN IT NL FR DK	