


# ELEKTROLYSEANLAGE DOKUMENTATION

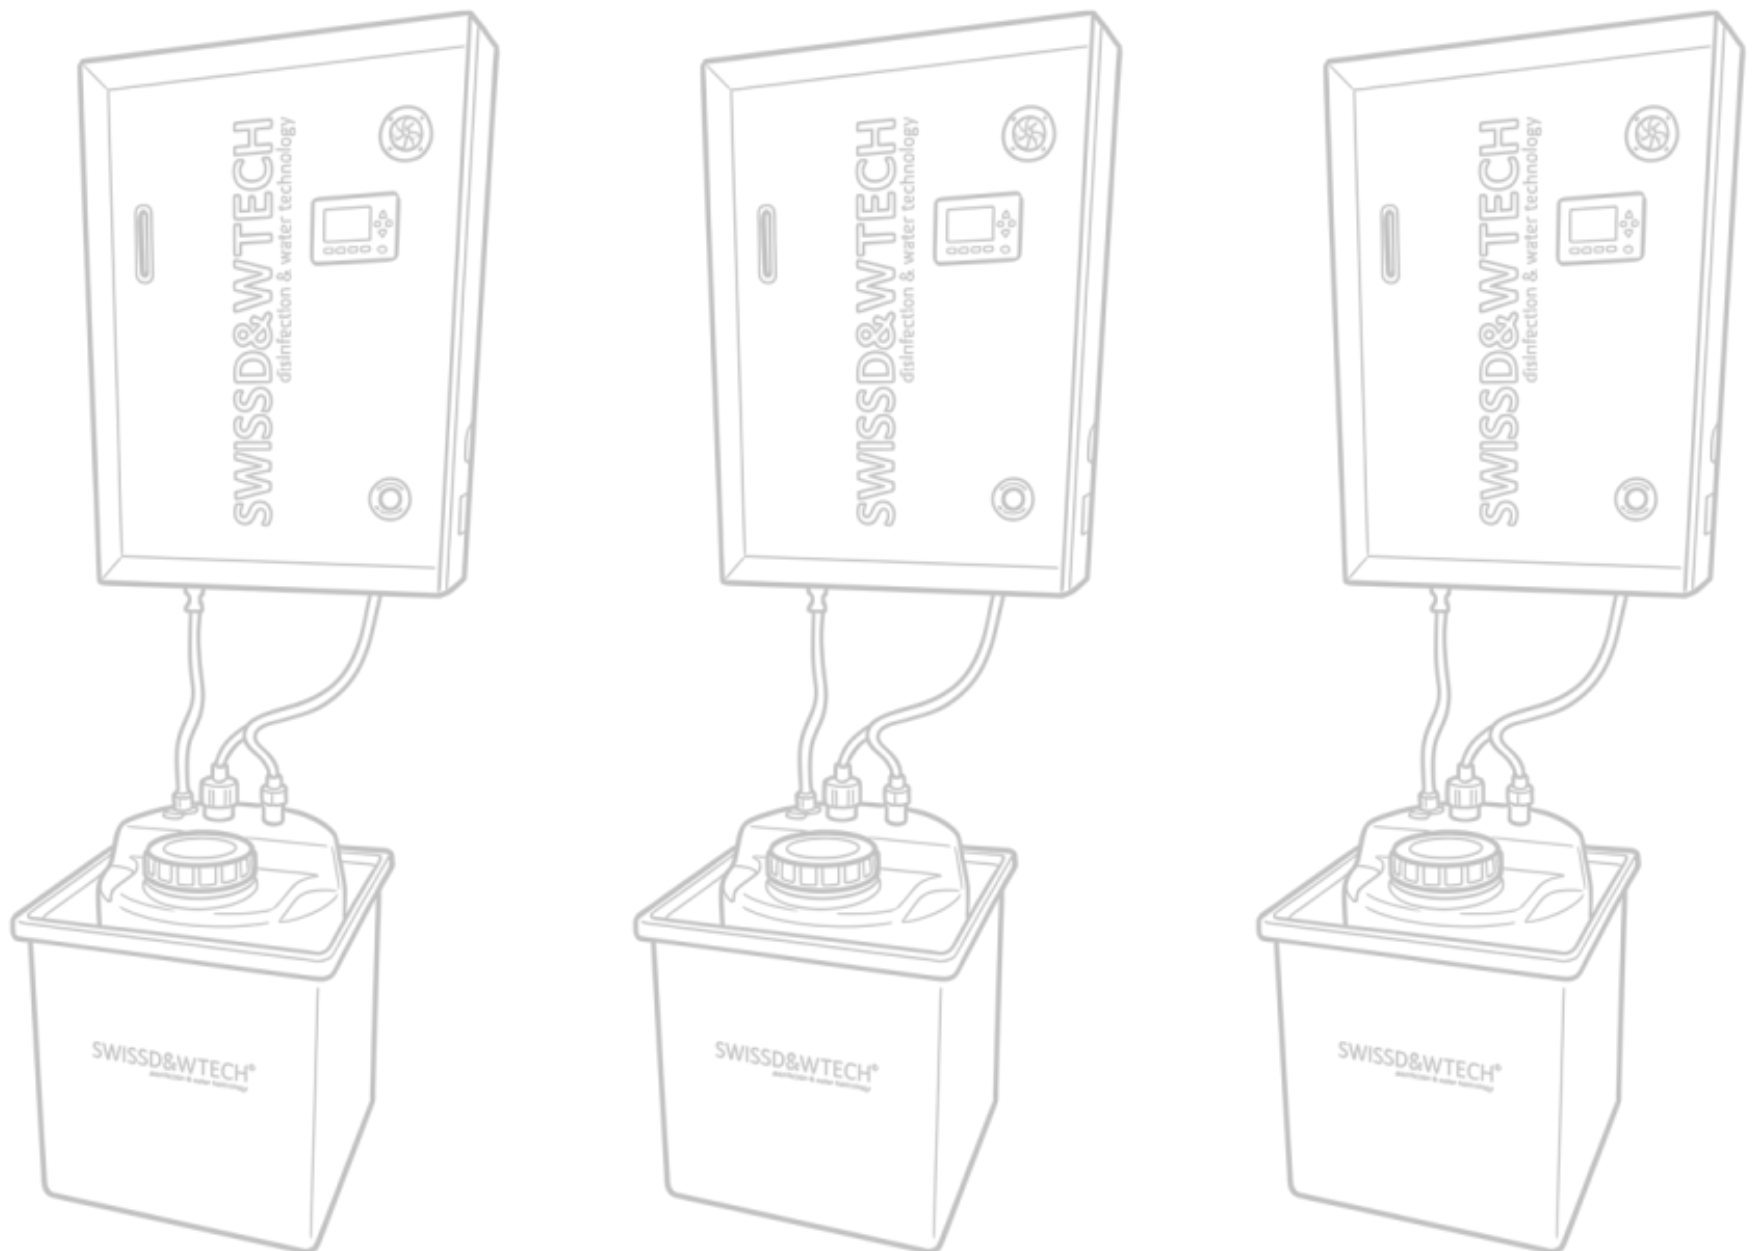

# SDWT W-20 - SDWT W-50

TECHNISCHE DATEN

| Technische Angaben                   | W-20                        | W-30         | W-50         |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Max. Stundenleistung g/Aktivchlor/h  | ca. 20                      | ca. 30       | ca. 50       |
| Max. Tagesleistung kg/Aktivchlor/Tag | ca. 0.5                     | ca. 0.7      | ca. 1.2      |
| Aktivchlor Konzentration g/l         | ca. 2.5                     | ca. 2.5      | ca. 2.5      |
| Wasserverbrauch Frischwasser l/h     | ca. 20                      | ca. 20       | ca. 20       |
| Salzverbrauch in kg/kg Aktivchlor    | ca. 2.8                     | ca. 2.8      | ca. 2.8      |
| Netzanschluss                        | 230V   50 Hz                | 230V   50 Hz | 230V   50 Hz |
| Energiebedarf kWh/kg Aktivchlor      | ca. 4                       | ca. 4        | ca. 4        |
| Leistungsbedarf kVa                  | ca. 0.2                     | ca. 0.3      | ca. 0.5      |
| Dimensionen (BxTxH) mm               | 800x600x300                 | 800x600x300  | 800x600x300  |
| Gewicht (leer) kg                    | ca. 30                      | ca. 30       | ca. 30       |
| Inhalt Solentank in kg Salz          | ca. 50                      | ca. 50       | ca. 50       |
| Wasserstoffabscheider                | Typ-S                       | Typ-S        | Typ-S        |
| Ausgang Ø in mm                      | 16                          | 16           | 16           |
| Wasseranschluss Ø in mm              | 16                          | 16           | 16           |
| Überlaufanschluss Ø in mm            | 16                          | 16           | 16           |
| Display                              | 3"                          | 3"           | 3"           |
| Spracheinstellung                    | DE   EN   IT   NL   FR   DK |              |              |