


INSTALLATIONS D'ÉLECTROLYSE DOCUMENTATION

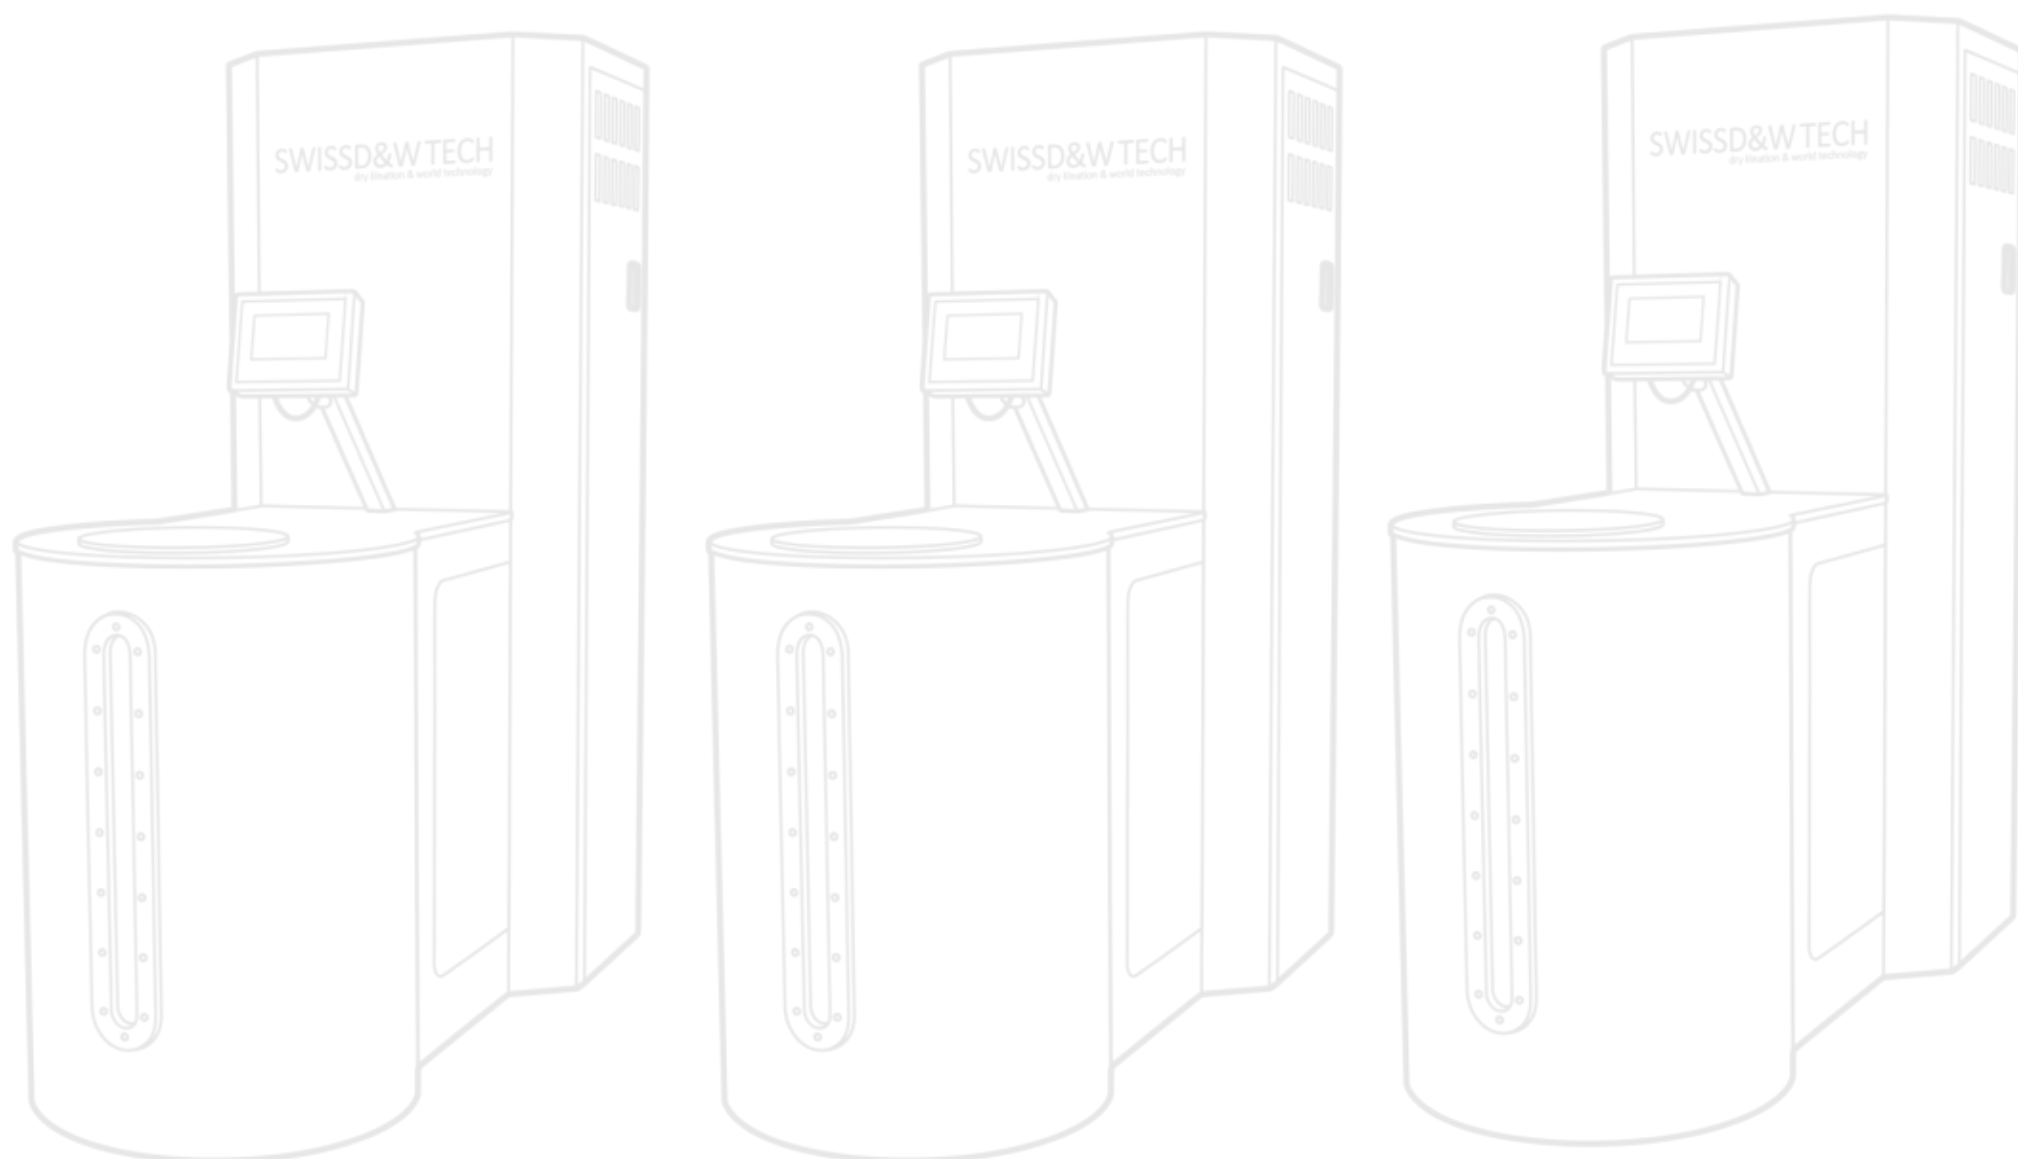

SDWT-1500 - SDWT-2400

DONNÉES TECHNIQUES

Données techniques	SDWT-1500	SDWT-1800
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 1500	ca.1800
Max Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 36	ca. 43
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4
Consom. D'eau fraîche l/h	ca. 400	ca. 480
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 15	ca. 18
Dimensions (LxPxH) mm	800x1800x1950	800x1800x1950
Poids kg	ca. 350	ca. 400
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 350	ca. 350
Séparateur d'hydrogène	Typ-L	Typ-L
Sortie Ø en mm	40	40
Raccord l'eau Ø en mm	40	40
Raccord de top-plein Ø en mm	20	20
Display	7" Touch Display	
Configuration de la langue	DE EN IT NL FR DK	

Données techniques	SDWT-2100	SDWT-2400
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 2100	ca.2400
Max Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 50	ca. 58
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4
Consom. D'eau fraîche l/h	ca. 560	ca. 640
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 21	ca. 24
Dimensions (LxPxH) mm	800x1800x1950	800x1800x1950
Poids kg	ca. 450	ca. 500
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 350	ca. 350
Séparateur d'hydrogène	Typ-L	Typ-L
Sortie Ø en mm	40	40
Raccord l'eau Ø en mm	40	40
Raccord de top-plein Ø en mm	20	20
Display	7" Touch Display	
Configuration de la langue	DE EN IT NL FR DK	