


INSTALLATIONS D'ÉLECTROLYSE DOCUMENTATION

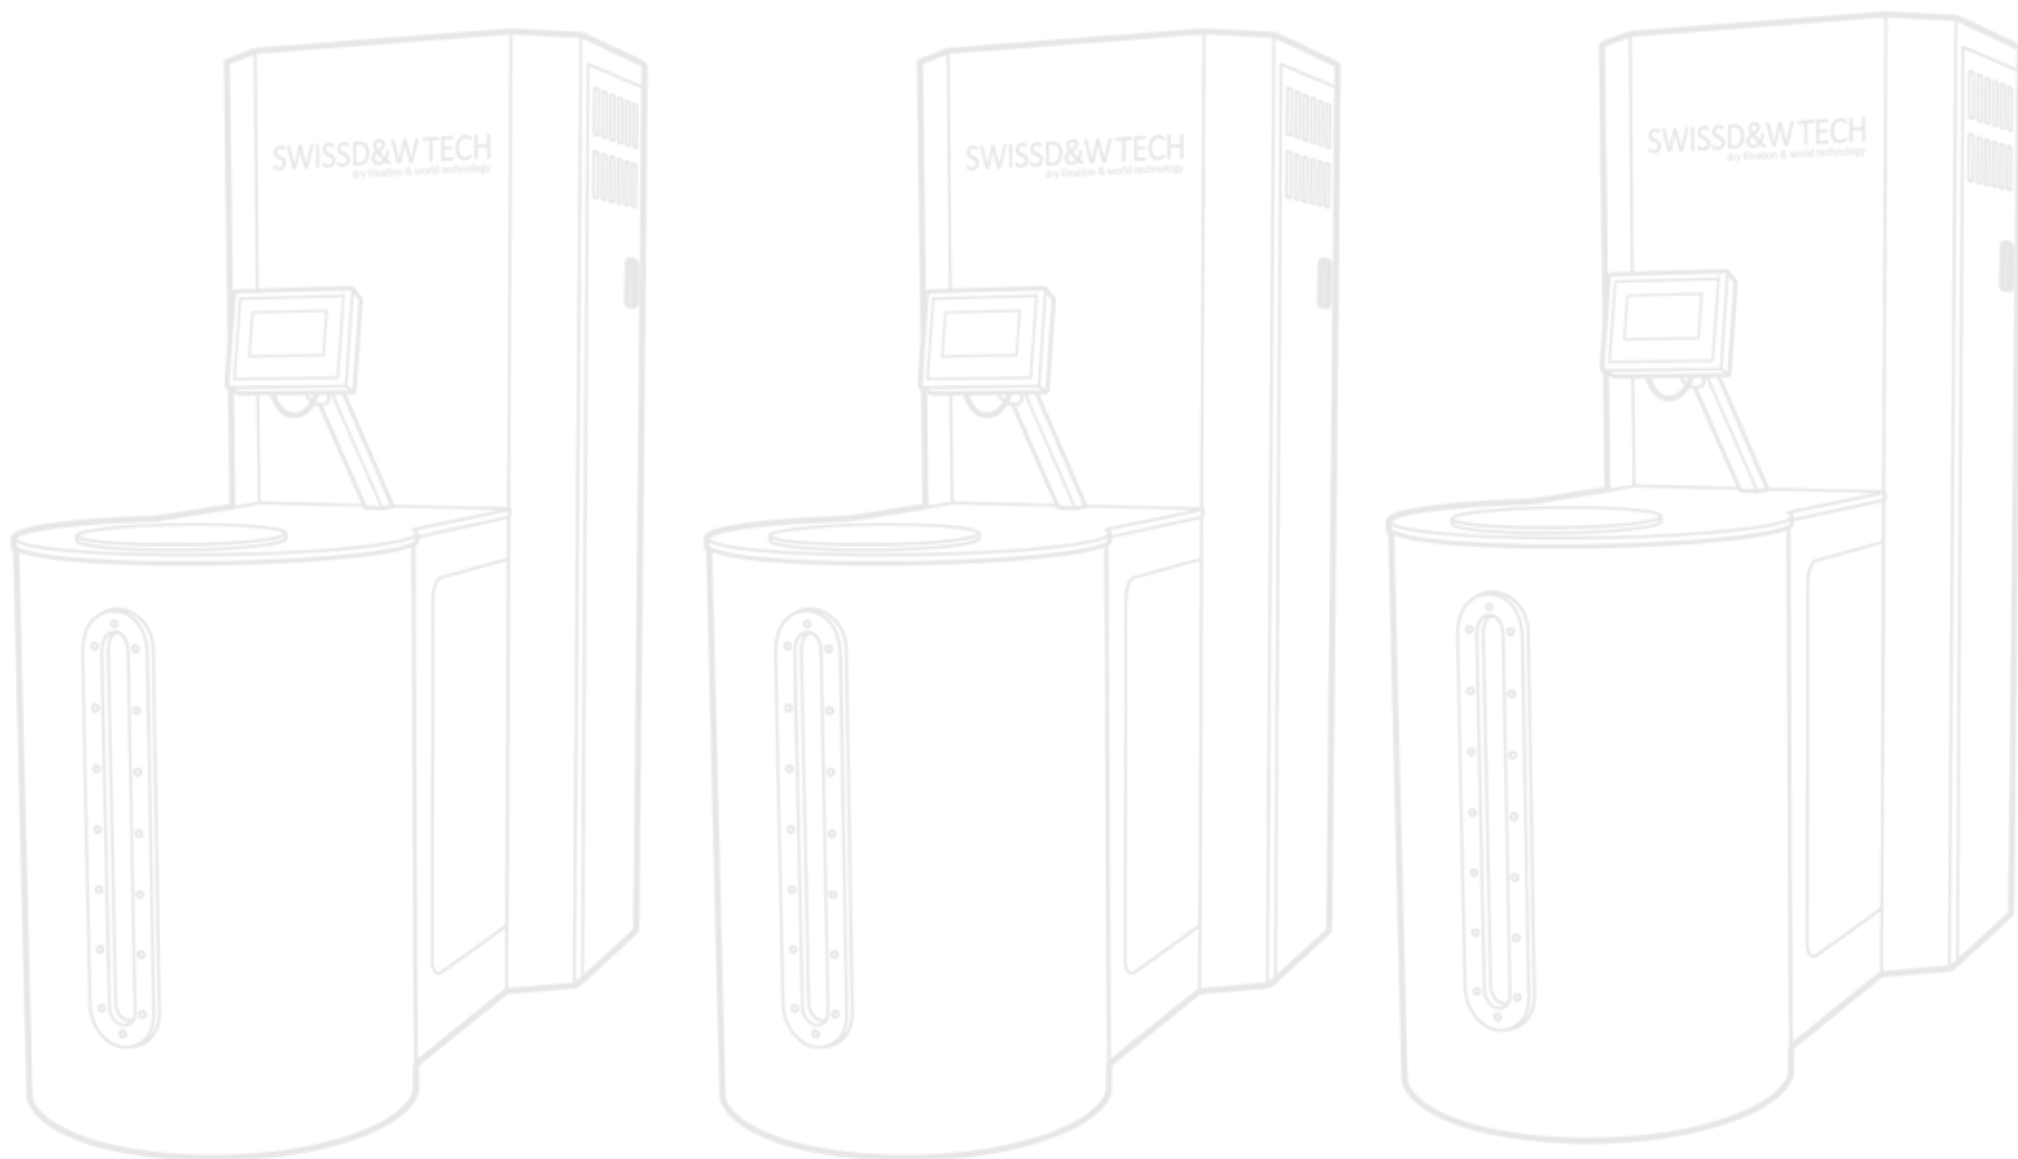

SDWT-2700 - SDWT-3600

DONNÉES TECHNIQUES

Données techniques	SDWT-2700	SDWT-3000
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 2700	ca.3000
Max Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 65	ca. 72
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4
Consom. D'eau fraîche l/h	ca. 720	ca. 800
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 27	ca. 30
Dimensions (LxPxH) mm	1300x1450x1950	1300x1450x1950
Poids kg	ca. 750	ca. 800
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 500	ca. 500
Séparateur d'hydrogène	Typ-XL	Typ-XL
Sortie Ø en mm	2x 40	2x 40
Raccord l'eau Ø en mm	40	40
Raccord de top-plein Ø en mm	20	20
Display	7" Touch Display	
Configuration de la langue	DE EN IT NL FR DK	

Données techniques	SDWT-330	SDWT-3600
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 3300	ca.3600
Max Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 79	ca. 86
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4
Consom. D'eau fraîche l/h	ca. 880	ca. 960
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 33	ca. 36
Dimensions (LxPxH) mm	1400x1450x1950	1300x1450x1950
Poids kg	ca. 850	ca. 900
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 500	ca. 500
Séparateur d'hydrogène	Typ-XL	Typ-XL
Sortie Ø en mm	2x 40	2x 40
Raccord l'eau Ø en mm	40	40
Raccord de top-plein Ø en mm	20	20
Display	7" Touch Display	
Configuration de la langue	DE EN IT NL FR DK	