


INSTALLATIONS D'ÉLECTROLYSE DOCUMENTATION

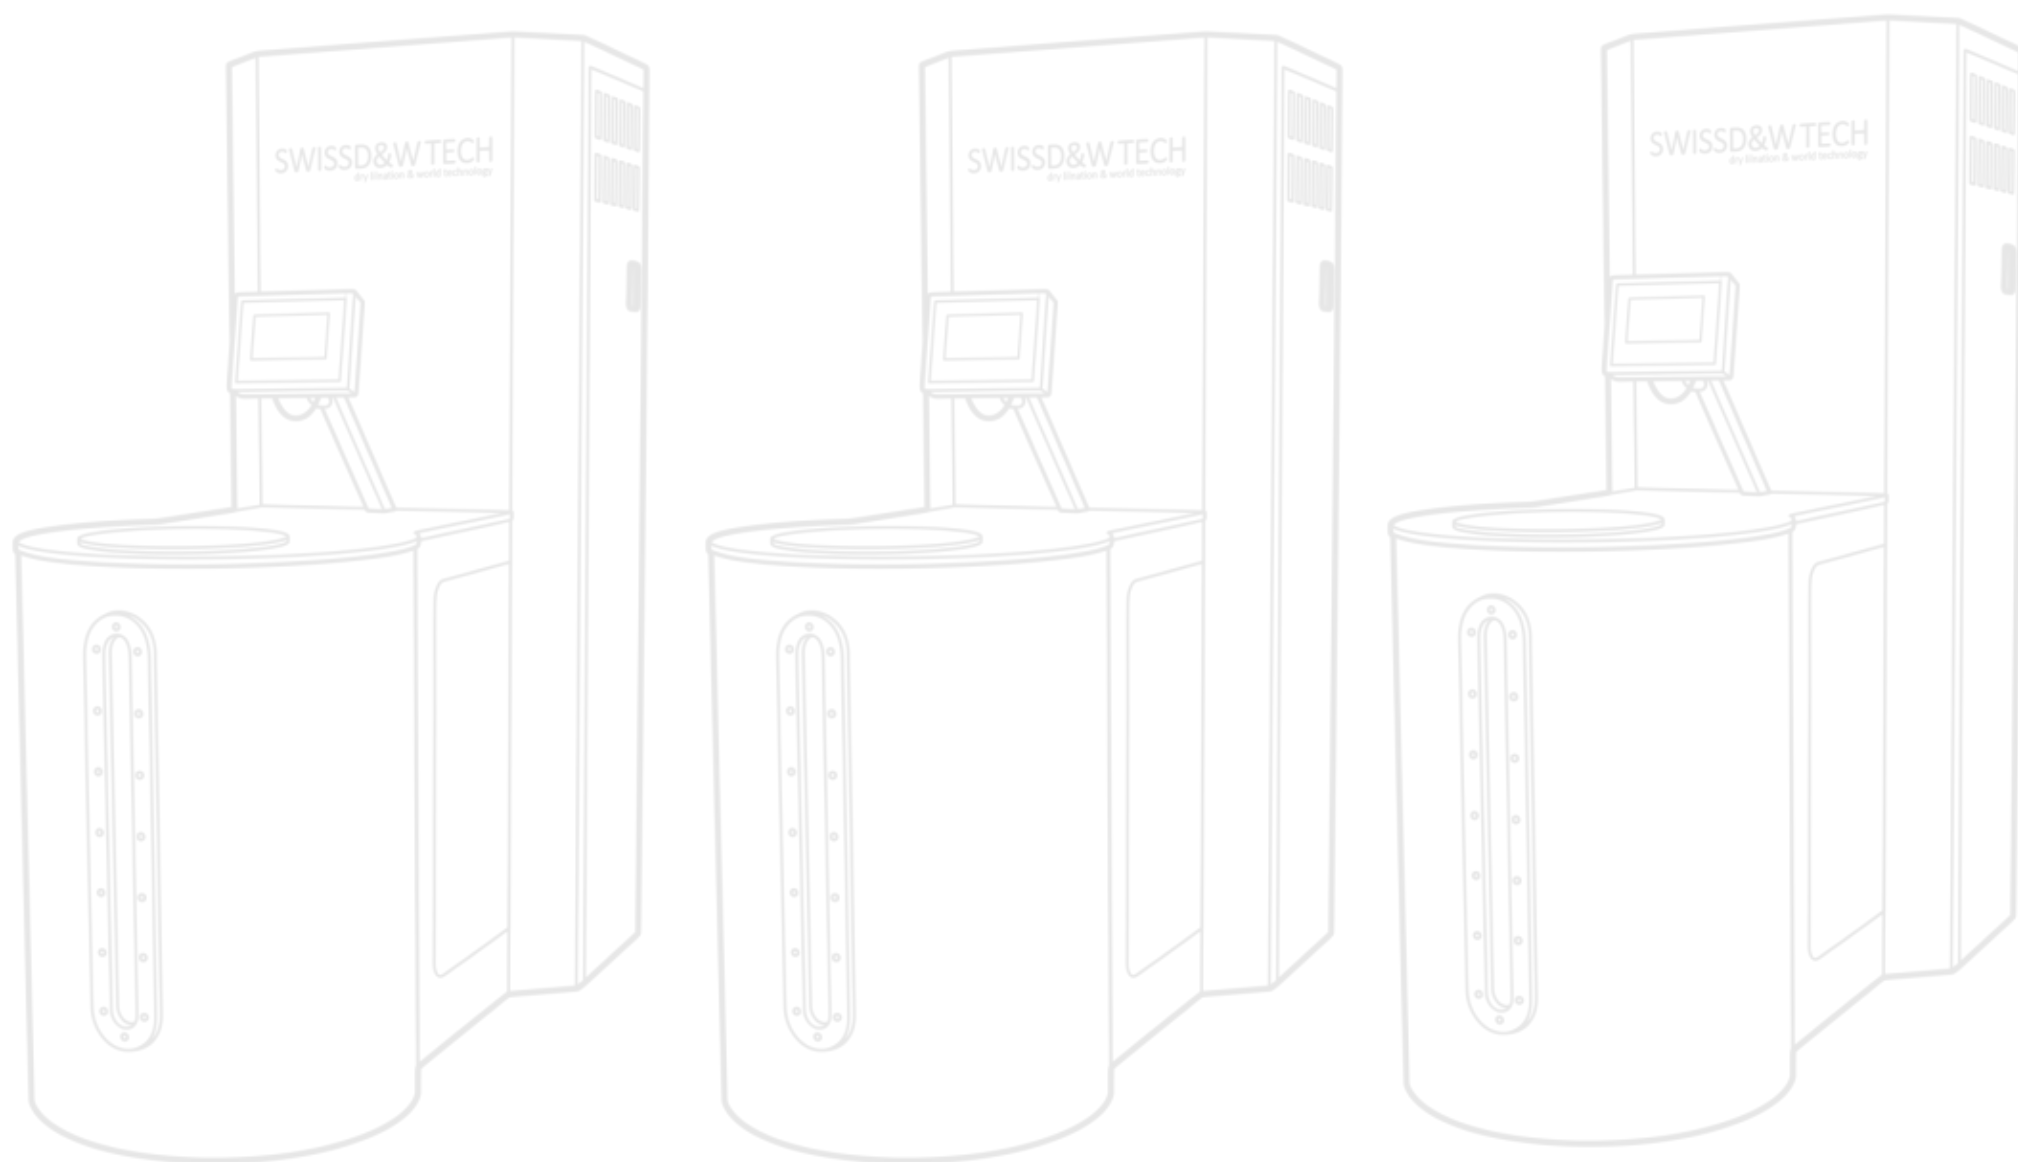

SDWT-400 - SDWT-1200

DONNÉES TECHNIQUES

Données techniques	SDWT-400	SDWT-500	SDWT-600
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 400	ca. 300	ca. 300
Max Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 9.6	ca. 7.2	ca. 7.2
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Consom. D'eau fraîche l/h	ca. 160	ca. 80	ca. 80
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 4	ca. 5	ca. 6
Dimensions (LxPxH) mm	750x1600x1850	750x1600x1850	750x1600x1850
Poids kg	ca. 250	ca. 250	ca. 250
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 350	ca. 350	ca. 350
Séparateur d'hydrogène	Typ-M	Typ-M	Typ-M
Sortie Ø en mm	25	25	25
Raccord l'eau Ø en mm	25	25	25
Raccord de top-plein Ø en mm	20	20	20
Display	7" Touch Display		
Configuration de la langue	DE EN IT NL FR DK		

Données techniques	SDWT-750	SDWT-900	SDWT-1200
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 750	ca. 900	ca. 1200
Max Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 18	ca. 21.6	ca. 28.8
Chlore actif Concentration g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Consom. D'eau fraîche l/h	ca. 240	ca. 240	ca. 240
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 7.5	ca. 9	ca.12
Dimensions (LxPxH) mm	750x1600x1850	750x1600x1850	750x1600x1850
Poids kg	ca. 300	ca. 300	ca. 350
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 350	ca. 350	ca. 350
Séparateur d'hydrogène	Typ-L	Typ-L	Typ-L
Sortie Ø en mm	25	25	32
Raccord l'eau Ø en mm	25	25	32
Raccord de top-plein Ø en mm	20	20	20
Display	7" Touch Display		
Configuration de la langue	DE EN IT NL FR DK		