


# POMPES DOCUMENTATION

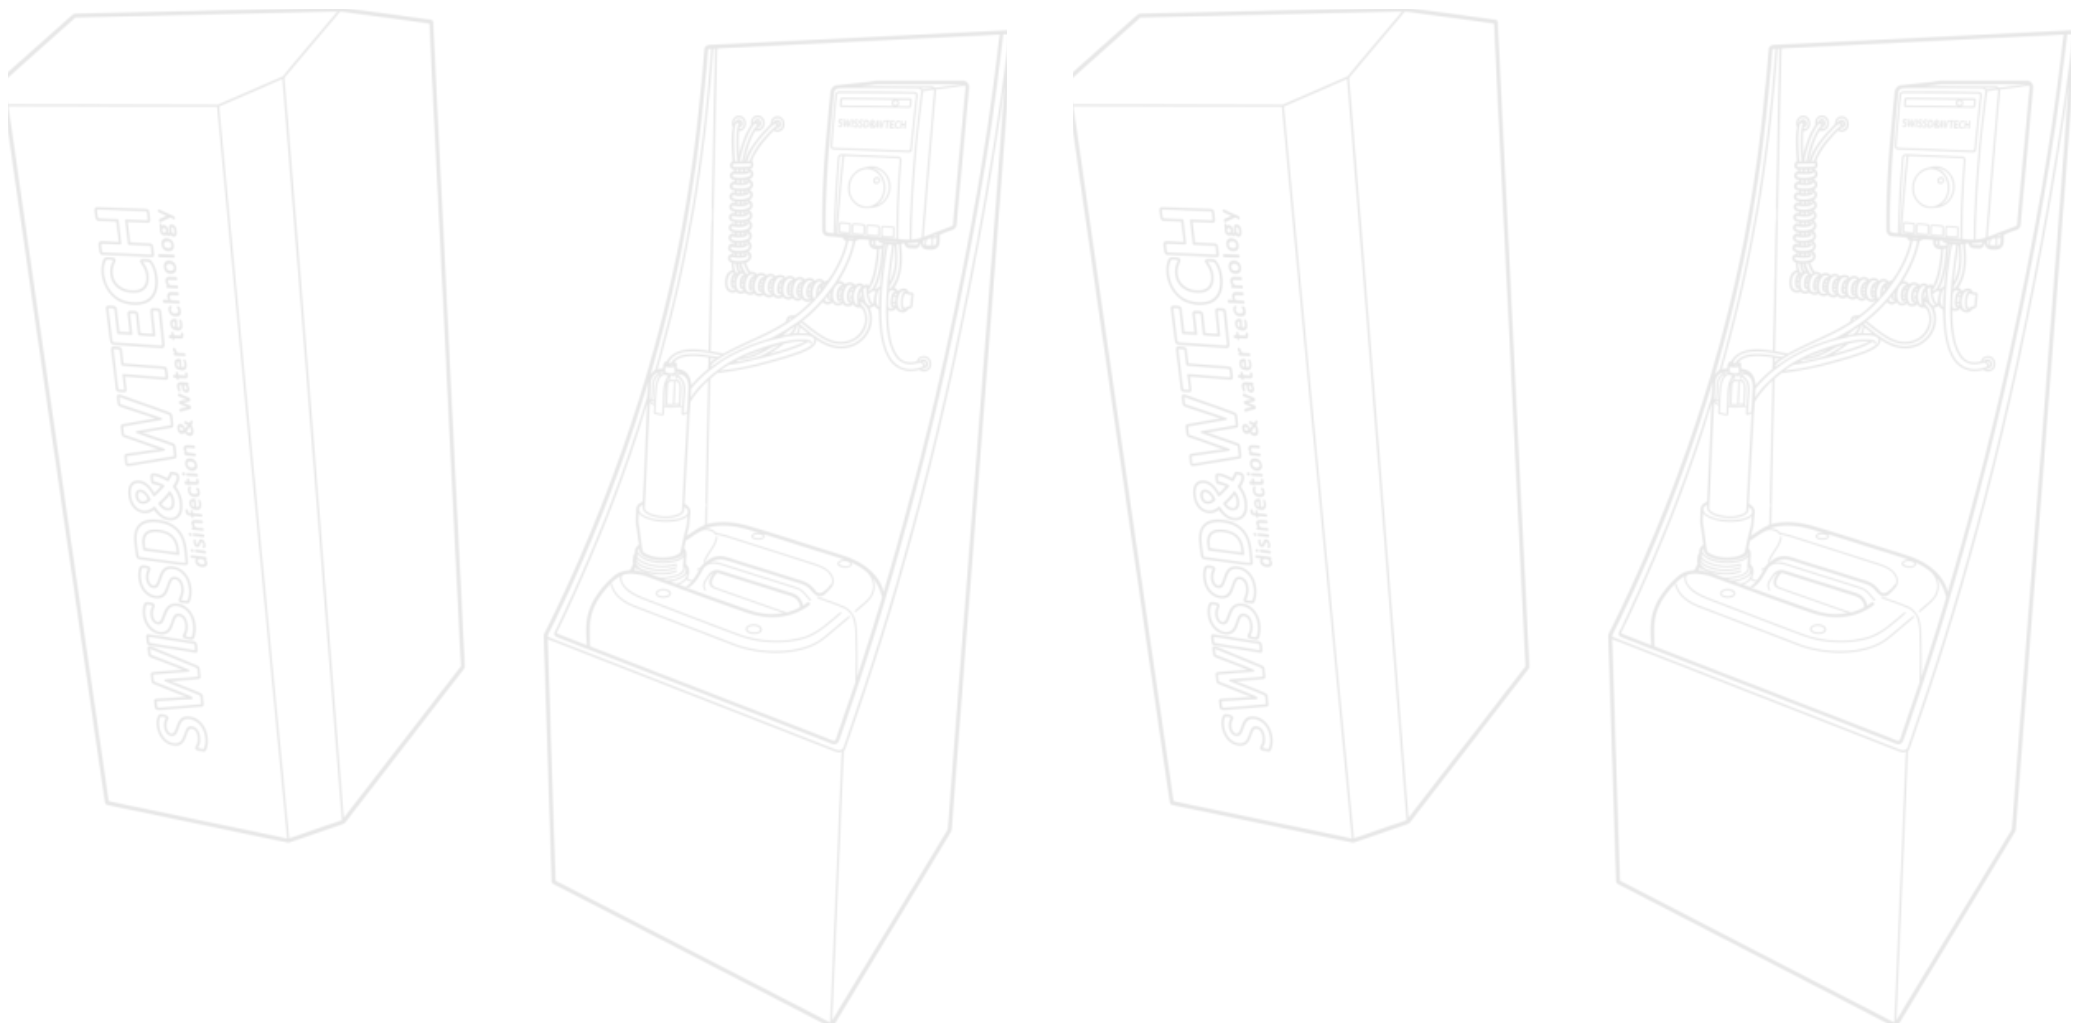

# STATION DE DOSAGE D'ACIDE SULFURIQUE SDWT

# DONNÉES TECHNIQUES

Ce système offre une sécurité accrue pour l'homme, l'animal et l'environnement, surtout pour une utilisation privée

Le boîtier a été fabriqué dans le même style et le même matériau que nos installations d'électrolyse et peut accueillir un ou deux bidons de 25 l ainsi que 5 pompes de dosage au maximum.

Les pompes de dosage pour le nettoyage des cellules et la régulation du pH de votre bain y trouvent leur place.

La lance d'aspiration possède quatre sorties et un contrôle de niveau qui peut être raccordé à l'installation d'électrolyse. Ainsi, le raccordement électrique, tout comme la surveillance du niveau, est assuré.

| Données techniques      | Modèle pour 1x25 l bidon                                                      | Modèle pour 2x25 l bidon                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions              | (LxPxH) 380x430x1000 mm                                                       | (LxPxH) 680x430x1000 mm                                                       |
| Contenu de la livraison | 1 x Pompe de dosage<br>1 x Lance d'aspiration (525mm)<br>1 x Capteur de fuite | 2 x Pompe de dosage<br>2 x Lance d'aspiration (525mm)<br>1 x Capteur de fuite |
| Raccords                | 24V ou 230V                                                                   | 24V ou 230V                                                                   |
| Poids                   | 25 kg vide                                                                    | 45 kg vide                                                                    |

