


INSTALLATIONS D'ÉLECTROLYSE DOCUMENTATION

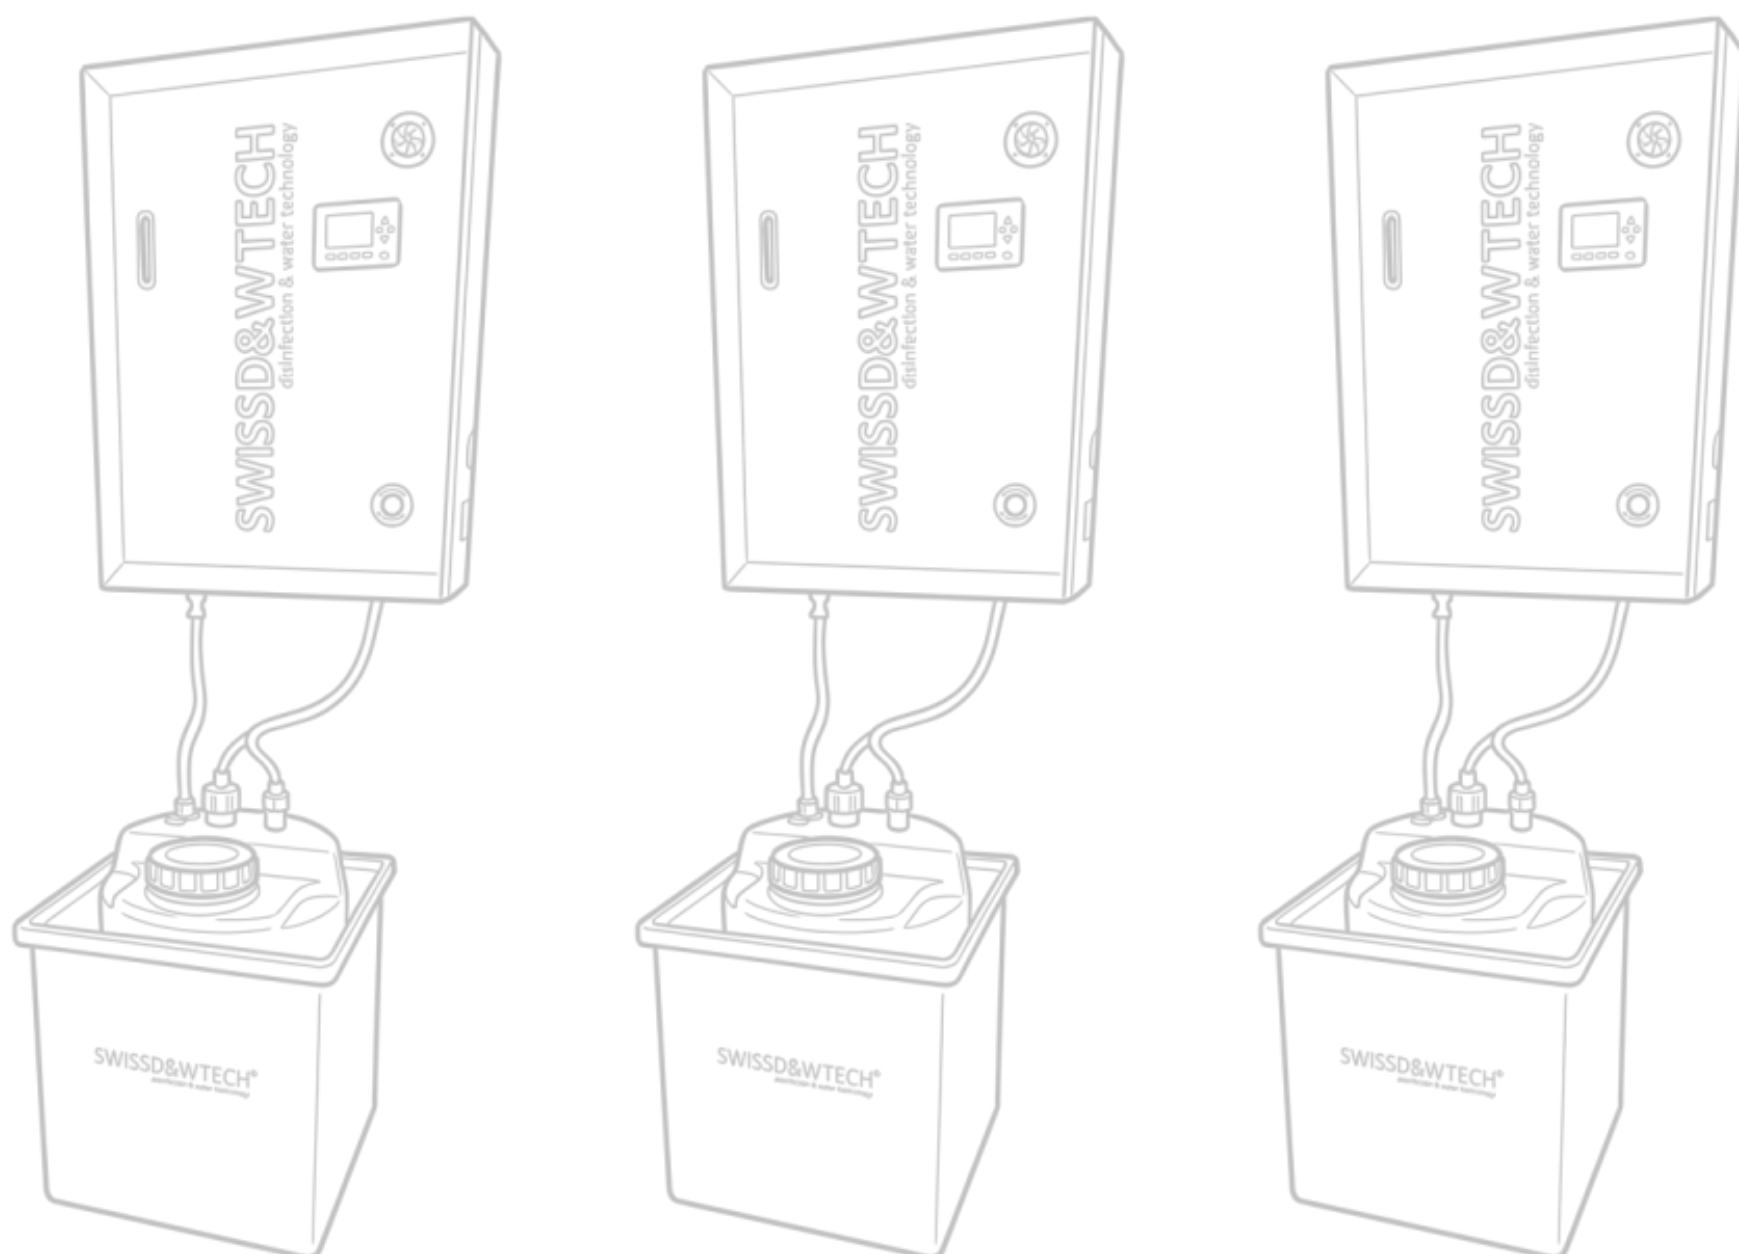

SDWT W-20 - SDWT W-50

DONNÉES TECHNIQUES

Données techniques	W-20	W-30	W-50
Max. Débit horaire g/chlore actif/h	ca. 20	ca. 30	ca. 50
Max Capacité journalière kg/chlore/jour	ca. 0.5	ca. 0.7	ca. 1.2
Chlore actif Concentration g/l	ca. 2.5	ca. 2.5	ca. 2.5
Consom. D'eau fraîche l/h	ca. 20	ca. 20	ca. 20
Consom. De sel en kg/kg de chlore	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Raccordement au réseau	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Besoin en énergie kWh/kg chlore	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Puissance requise kVa	ca. 0.2	ca. 0.3	ca. 0.5
Dimensions (LxPxH) mm	800x600x300	800x600x300	800x600x300
Poids kg	ca. 30	ca. 30	ca. 30
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 50	ca. 50	ca. 50
Séparateur d'hydrogène	Typ-S	Typ-S	Typ-S
Sortie Ø en mm	16	16	16
Raccord l'eau Ø en mm	16	16	16
Raccord de top-plein Ø en mm	16	16	16
Display	3"	3"	3"
Configuration de la langue	DE EN IT NL FR DK		