
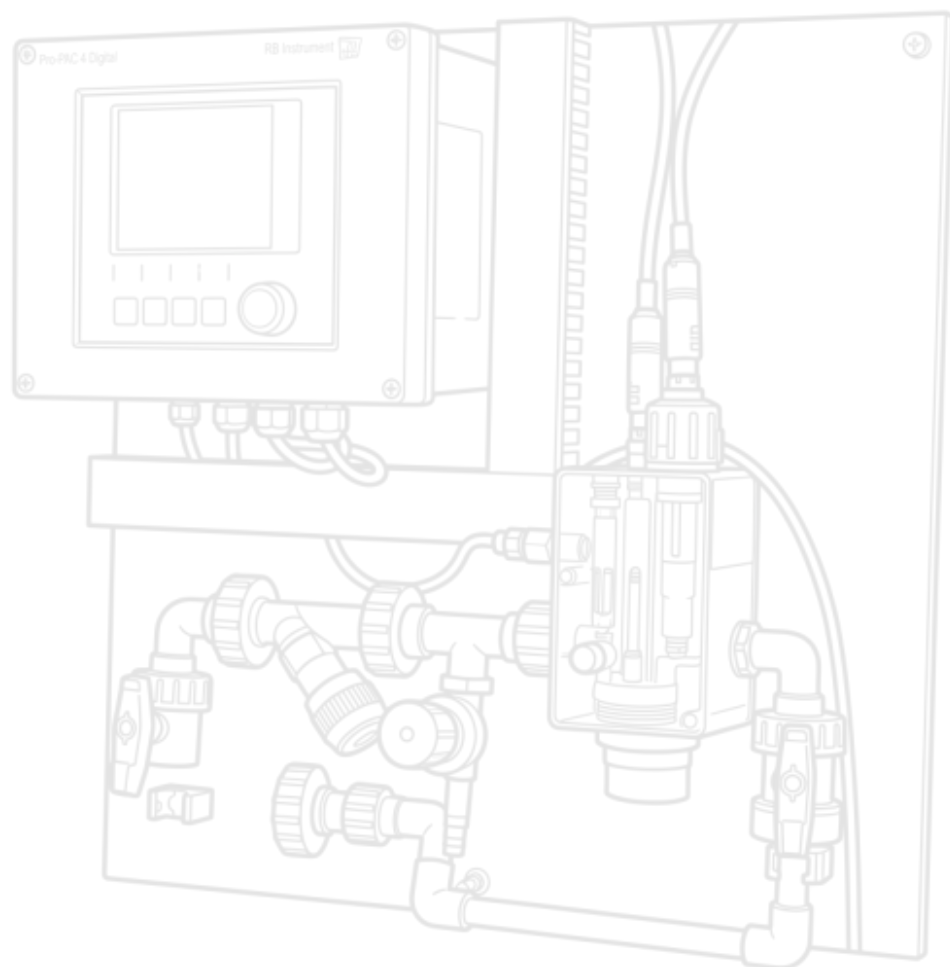


# TECNOLOGIA DI MISURAZIONE E REGOLAZIONE DELLA CONDUTTIVITÀ E DEL PH DOCUMENTAZIONE

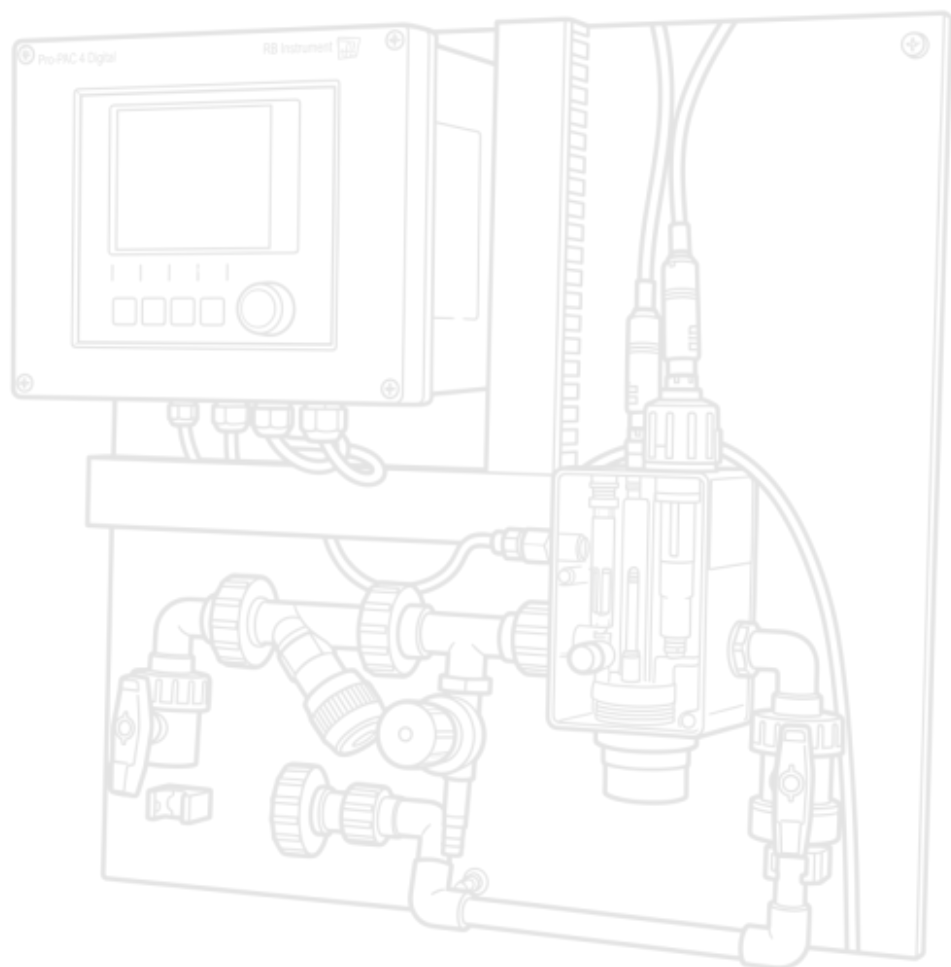

# POOLPAC 2 DIGITAL

## SPECIFICHE TECNICHE

Sia i valori di temperatura che di pH vengono utilizzati anche per compensare alla misura del cloro libero. Dotato di serie di registro interno, che memorizza tutte le modifiche e le calibrazioni.

L'apparecchio è completamente cablato e testato. Inoltre, questo raccordo è dotato di un filtro antisporco, di 2 valvole a sfera e di una valvola di scarico, a monte del raccordo di passaggio, in modo da consentire la calibrazione e il controllo del flusso

|                                                 |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sensore digitale di cloro tipo</b>           | OCCS51D                                                                                                   |
| <b>Elettrodo digitale per pH combinato tipo</b> | OCPS31D                                                                                                   |
| <b>Campo di misura</b>                          | 0 - 20,0 mg CL2, 1 - 12 pH, 0 - 80°C                                                                      |
| <b>Display</b>                                  | 0 - 20,0 mg CL2, 0 - 14 pH, 0 - 100°C                                                                     |
| <b>Regolazione</b>                              | P, PI, PID o PD lunghezza dell'impulso o frequenza dell'impulso per PH e CL2, Contatto di allarme per es. |
| <b>Classe di protezione</b>                     | IP66/67, Tenuta e resistenza alla corrosione.                                                             |
| <b>Uscite</b>                                   | 2 x 0/4 - 20 mA und 2 x digitale (Liberamente programmabile)                                              |
| <b>Alimentazione</b>                            | 230 V, 50/60 Hz                                                                                           |
| <b>Montaggio</b>                                | Montaggio a parete, 3x piede di fissaggio                                                                 |
| <b>Dimensioni</b>                               | 495x495mm                                                                                                 |

