


IMPAINTI DI ELETTROLISI DOCUMENTAZIONE

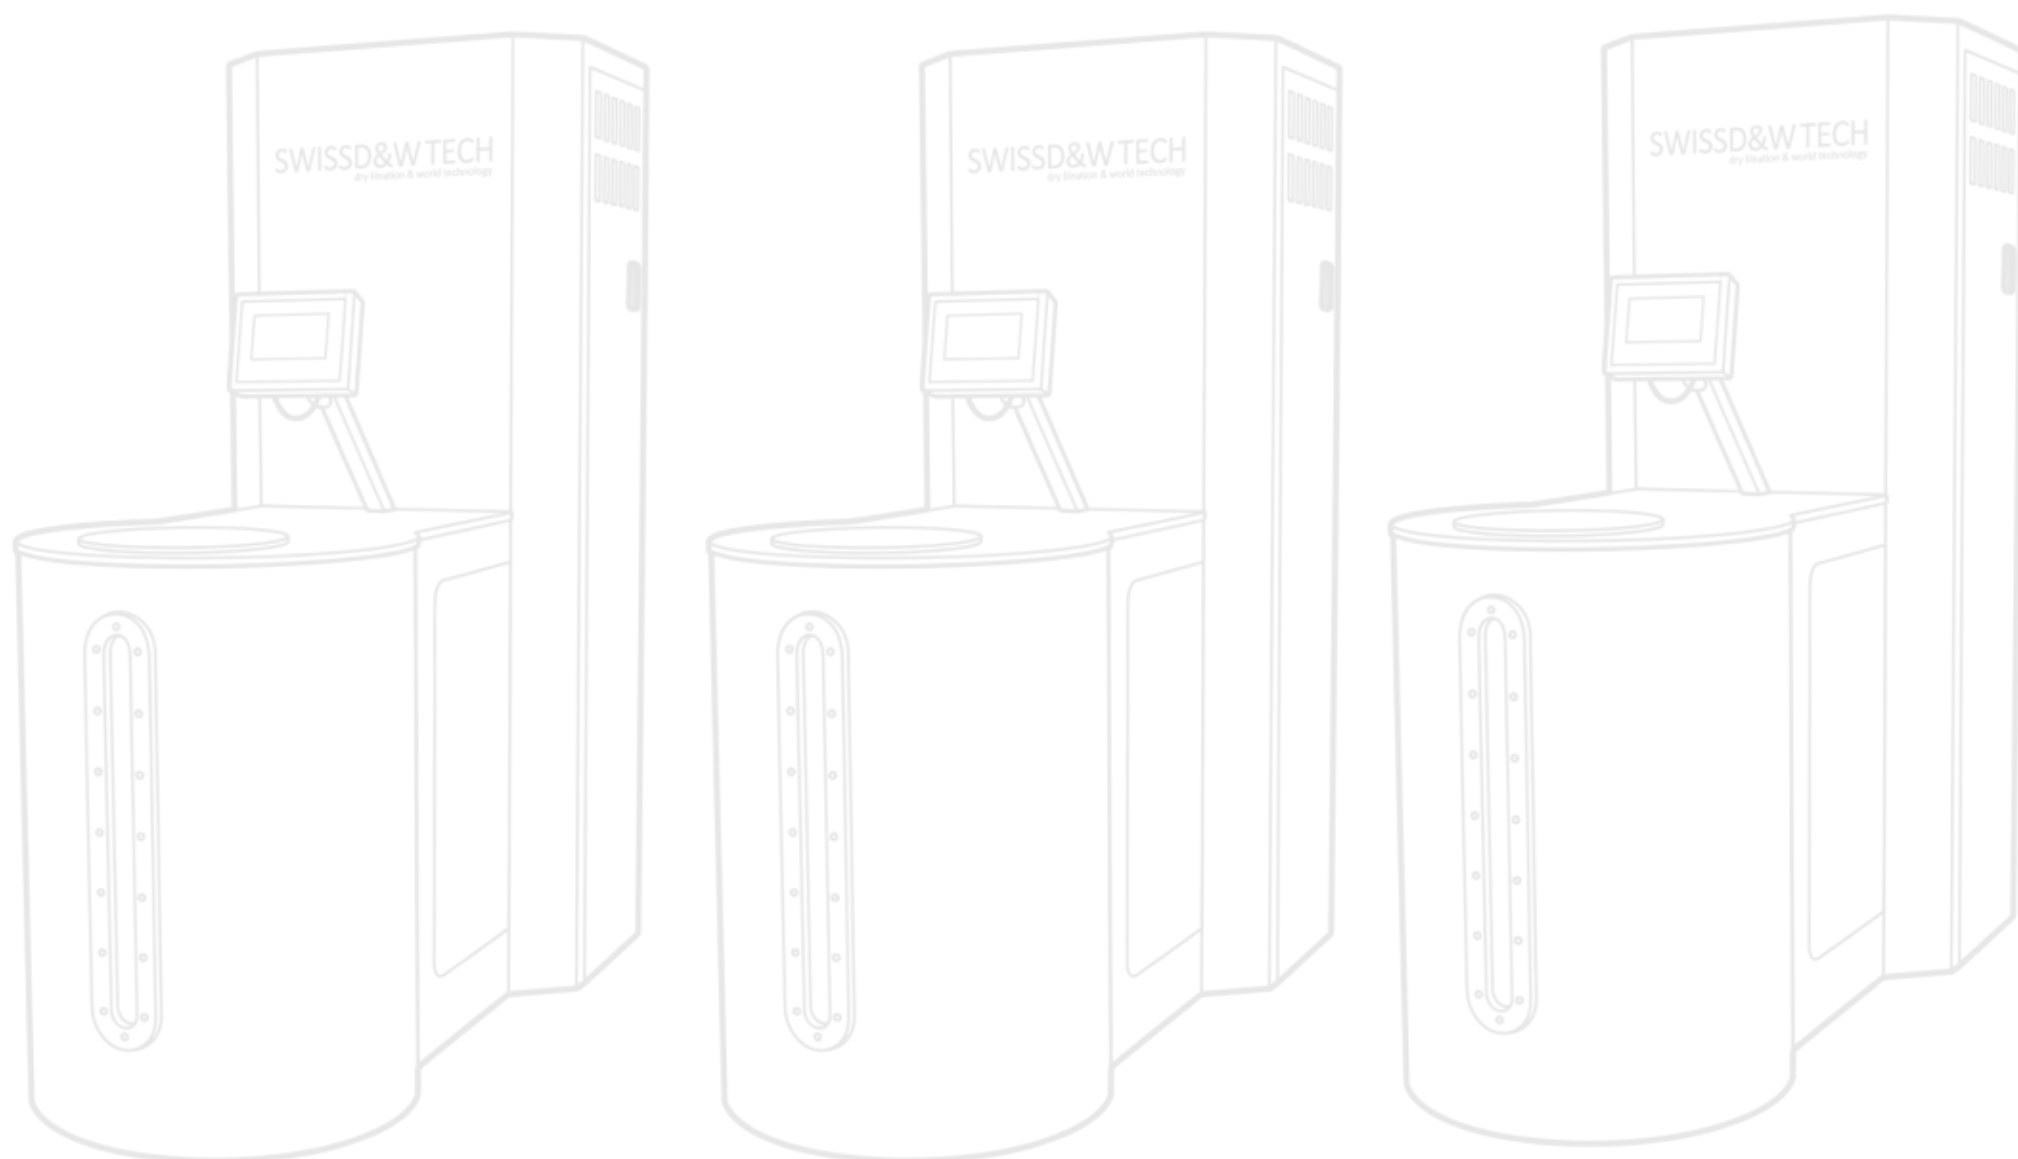

SDWT-1500 - SDWT-2400

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	SDWT-1500	SDWT-1800
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 1500	ca.1800
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 36	ca. 43
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 4	ca. 4
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 400	ca. 480
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 15	ca. 18
Dimensioni (LxPxa) mm	800x1800x1950	800x1800x1950
Peso kg	ca. 350	ca. 400
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 350	ca. 350
Separatore di idrogene	Typ-L	Typ-L
Ø di uscita in mm	40	40
Attacco acqua Ø in mm	40	40
Attacco per il troppopieno Ø in mm	20	20
Display	7" Touch Display	
Lingue	DE EN IT NL FR DK	

Specifiche tecniche	SDWT-2100	SDWT-2400
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 2100	ca.2400
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 50	ca. 58
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 4	ca. 4
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 560	ca. 640
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 21	ca. 24
Dimensioni (LxPxa) mm	800x1800x1950	800x1800x1950
Peso kg	ca. 450	ca. 500
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 350	ca. 350
Separatore di idrogene	Typ-L	Typ-L
Ø di uscita in mm	40	40
Attacco acqua Ø in mm	40	40
Attacco per il troppopieno Ø in mm	20	20
Display	7" Touch Display	
Lingue	DE EN IT NL FR DK	