


IMPAINTI DI ELETTROLISI DOCUMENTAZIONE

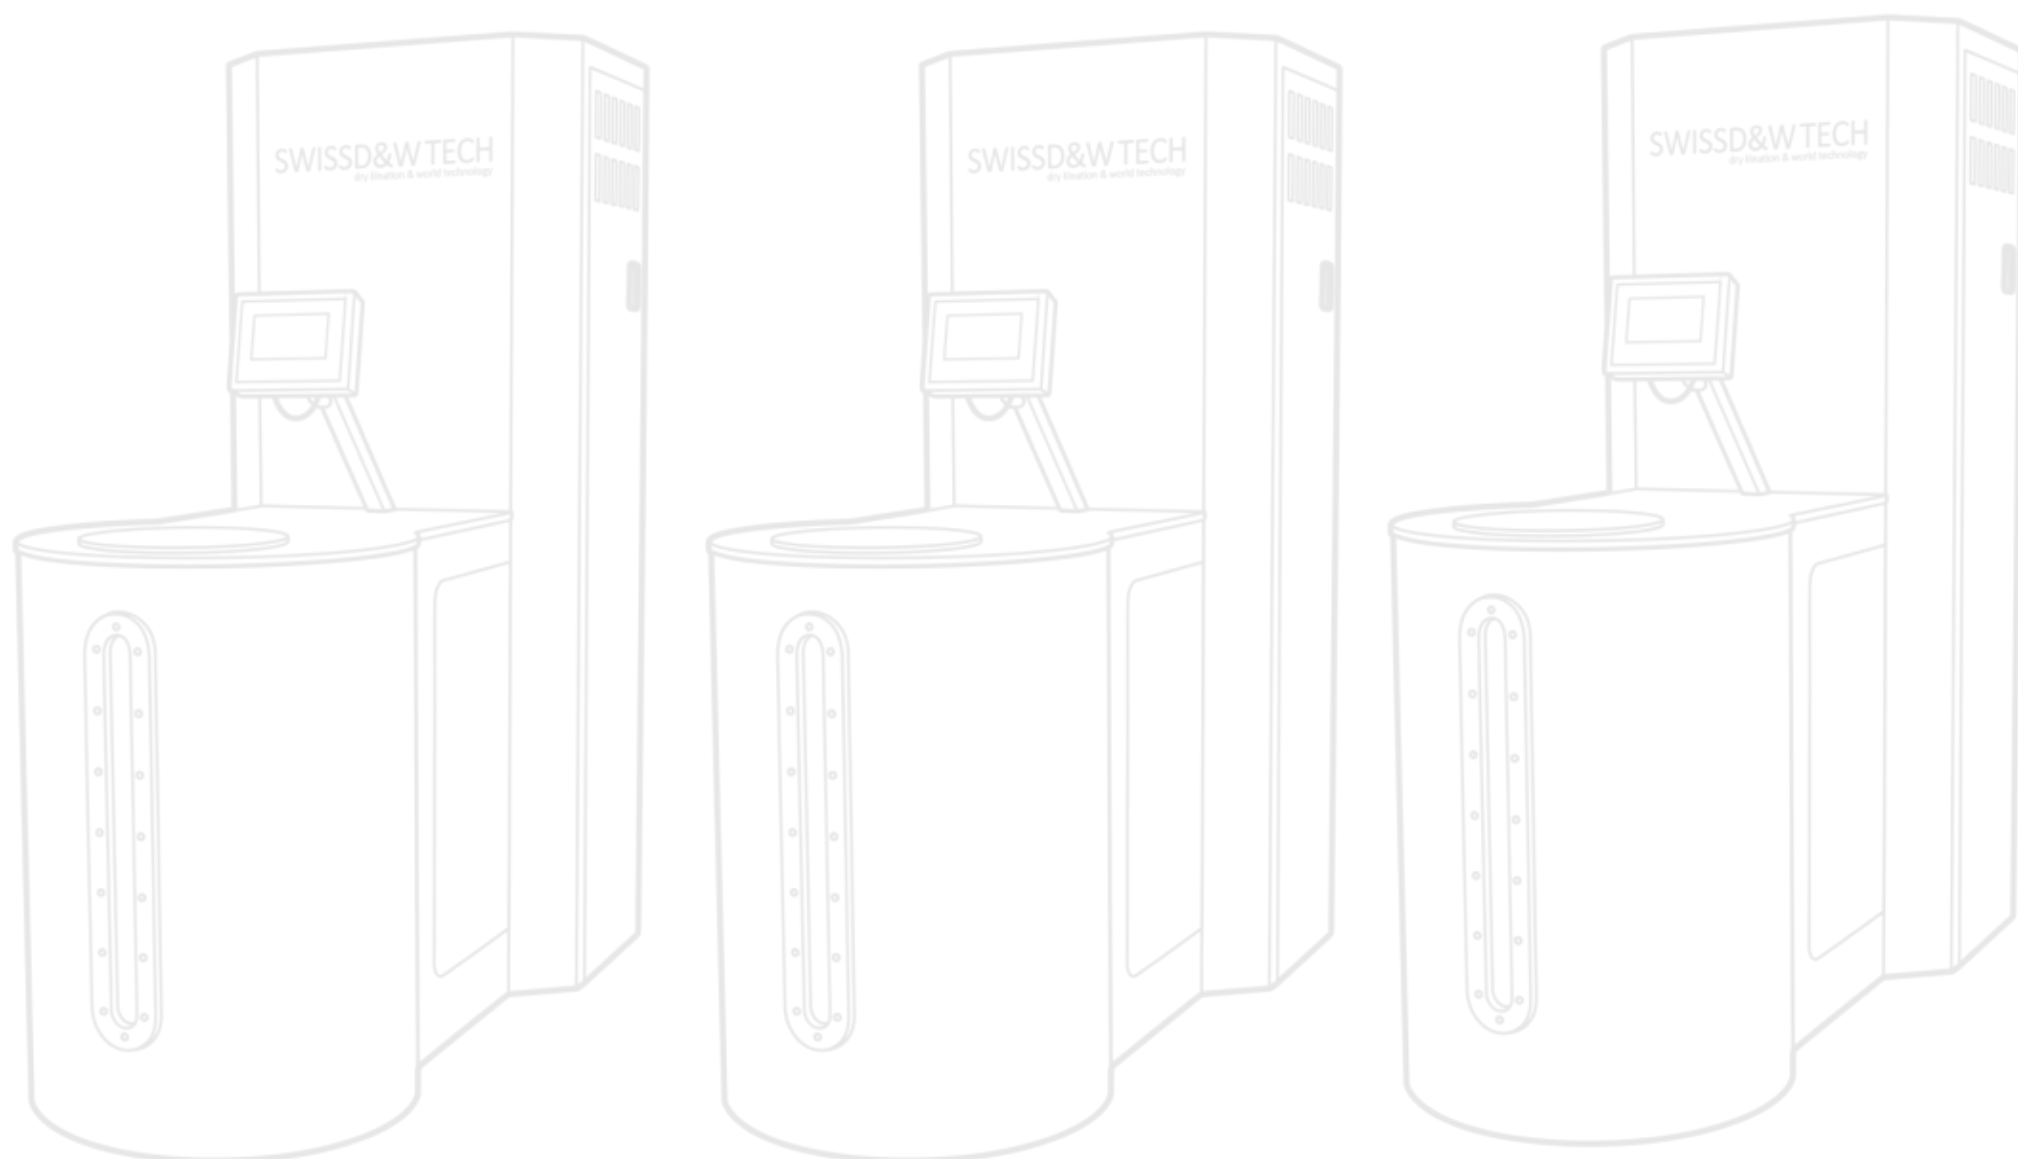

SDWT-2700 - SDWT-3600

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	SDWT-2700	SDWT-3000
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 2700	ca.3000
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 65	ca. 72
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 4	ca. 4
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 720	ca. 800
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 27	ca. 30
Dimensioni (LxPxa) mm	1300x1450x1950	1300x1450x1950
Peso kg	ca. 750	ca. 800
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 500	ca. 500
Separatore di idrogene	Typ-XL	Typ-XL
Ø di uscita in mm	2x 40	2x 40
Attacco acqua Ø in mm	40	40
Attacco per il troppopieno Ø in mm	20	20
Display	7" Touch Display	
Lingue	DE EN IT NL FR DK	

Specifiche tecniche	SDWT-330	SDWT-3600
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 3300	ca.3600
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 79	ca. 86
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 4	ca. 4
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 880	ca. 960
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 33	ca. 36
Dimensioni (LxPxa) mm	1400x1450x1950	1300x1450x1950
Peso kg	ca. 850	ca. 900
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 500	ca. 500
Separatore di idrogene	Typ-XL	Typ-XL
Ø di uscita in mm	2x 40	2x 40
Attacco acqua Ø in mm	40	40
Attacco per il troppopieno Ø in mm	20	20
Display	7" Touch Display	
Lingue	DE EN IT NL FR DK	