


IMPAINTI DI ELETTROLISI DOCUMENTAZIONE

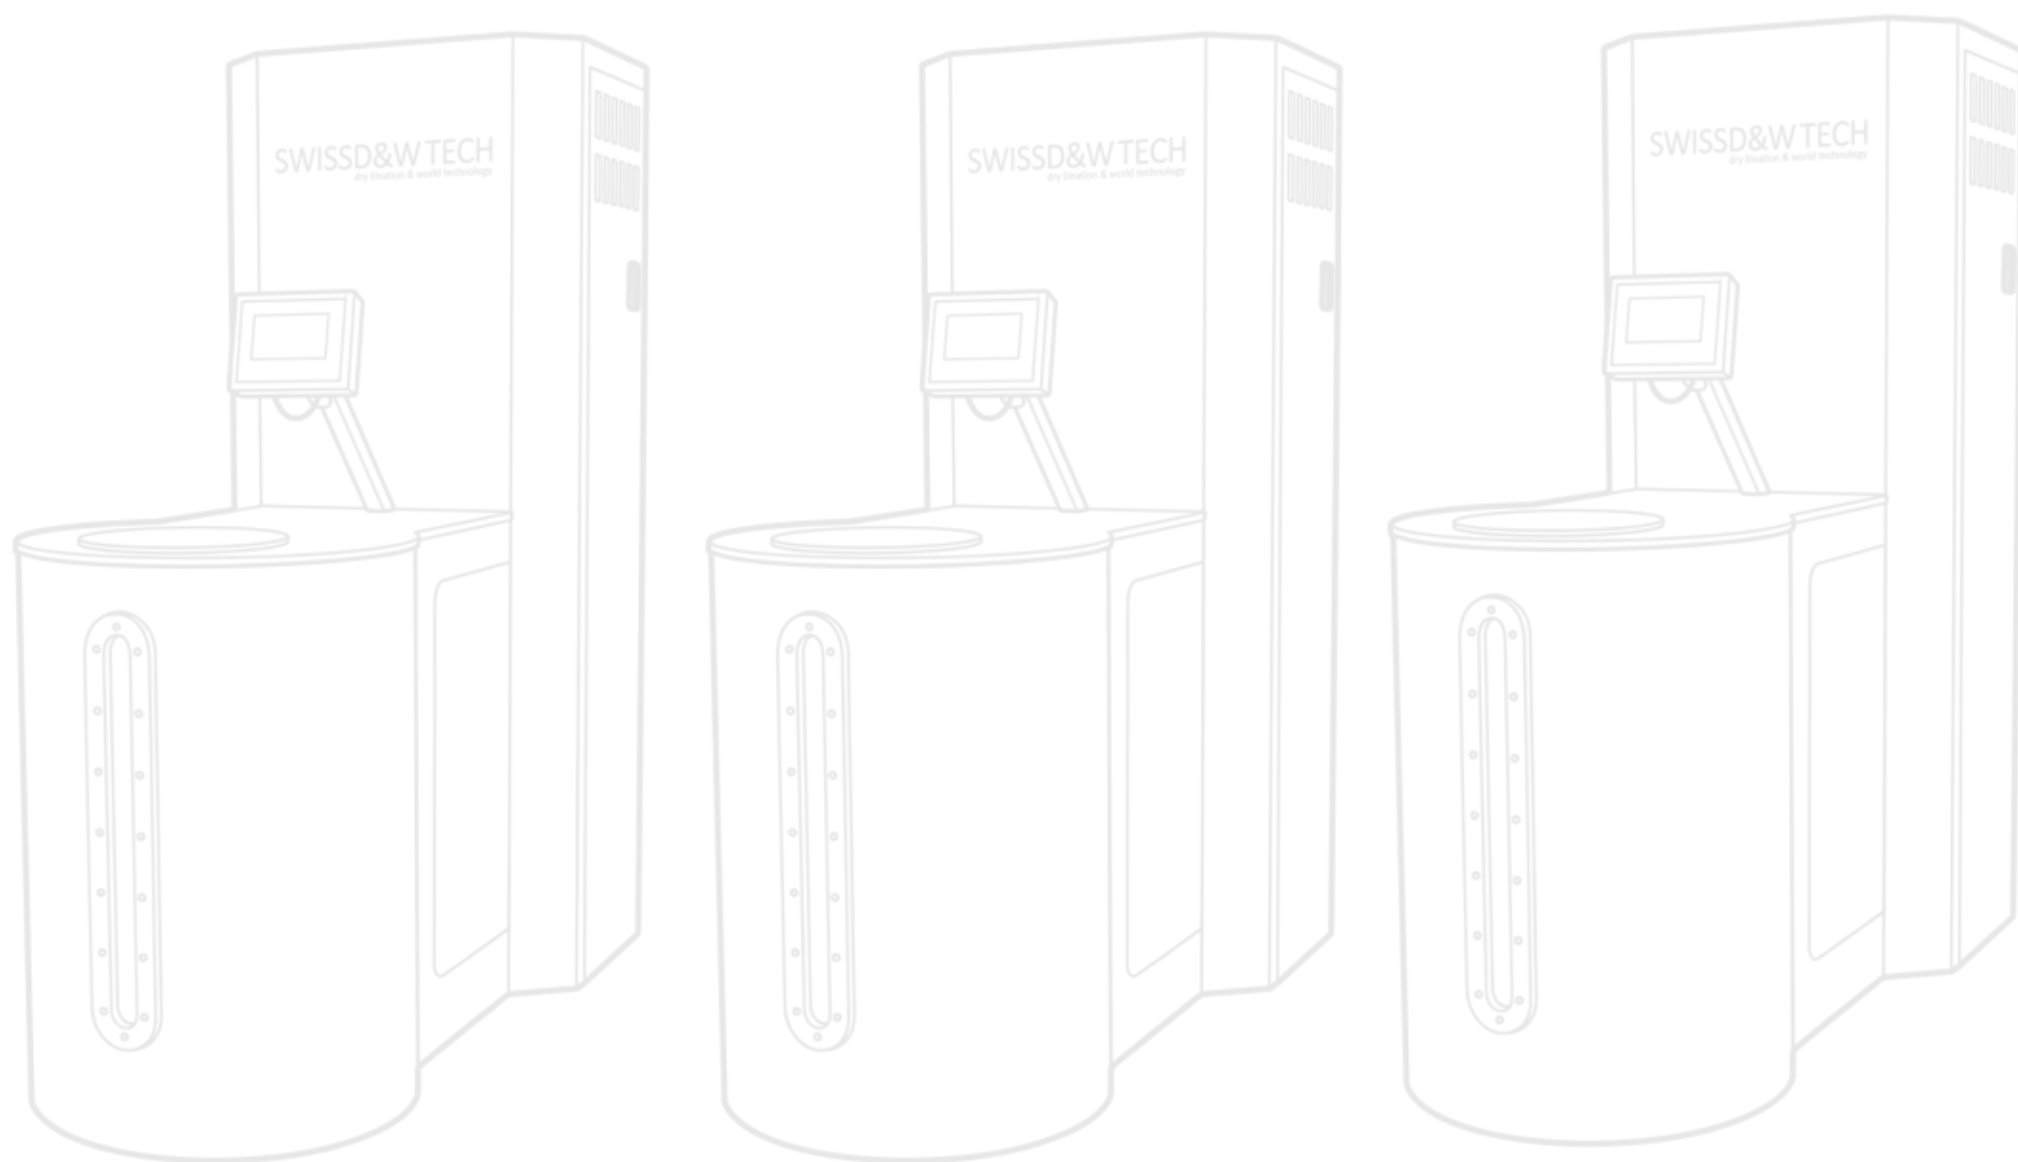

SDWT-400 - SDWT-1200

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	SDWT-400	SDWT-500	SDWT-600
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 400	ca. 300	ca. 300
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 9.6	ca. 7.2	ca. 7.2
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 160	ca. 80	ca. 80
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 4	ca. 5	ca. 6
Dimensioni (LxPxa) mm	750x1600x1850	750x1600x1850	750x1600x1850
Peso kg	ca. 250	ca. 250	ca. 250
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 350	ca. 350	ca. 350
Separatore di idrogene	Typ-M	Typ-M	Typ-M
Ø di uscita in mm	25	25	25
Attacco acqua Ø in mm	25	25	25
Attacco per il troppopieno Ø in mm	20	20	20
Display	7" Touch Display		
Lingue	DE EN IT NL FR DK		

Specifiche tecniche	SDWT-750	SDWT-900	SDWT-1200
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 750	ca. 900	ca. 1200
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 18	ca. 21.6	ca. 28.8
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 240	ca. 240	ca. 240
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz	3 x 400V 50 Hz
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 7.5	ca. 9	ca.12
Dimensioni (LxPxa) mm	750x1600x1850	750x1600x1850	750x1600x1850
Peso kg	ca. 300	ca. 300	ca. 350
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 350	ca. 350	ca. 350
Separatore di idrogene	Typ-L	Typ-L	Typ-L
Ø di uscita in mm	25	25	32
Attacco acqua Ø in mm	25	25	32
Attacco per il troppopieno Ø in mm	20	20	20
Display	7" Touch Display		
Lingue	DE EN IT NL FR DK		