
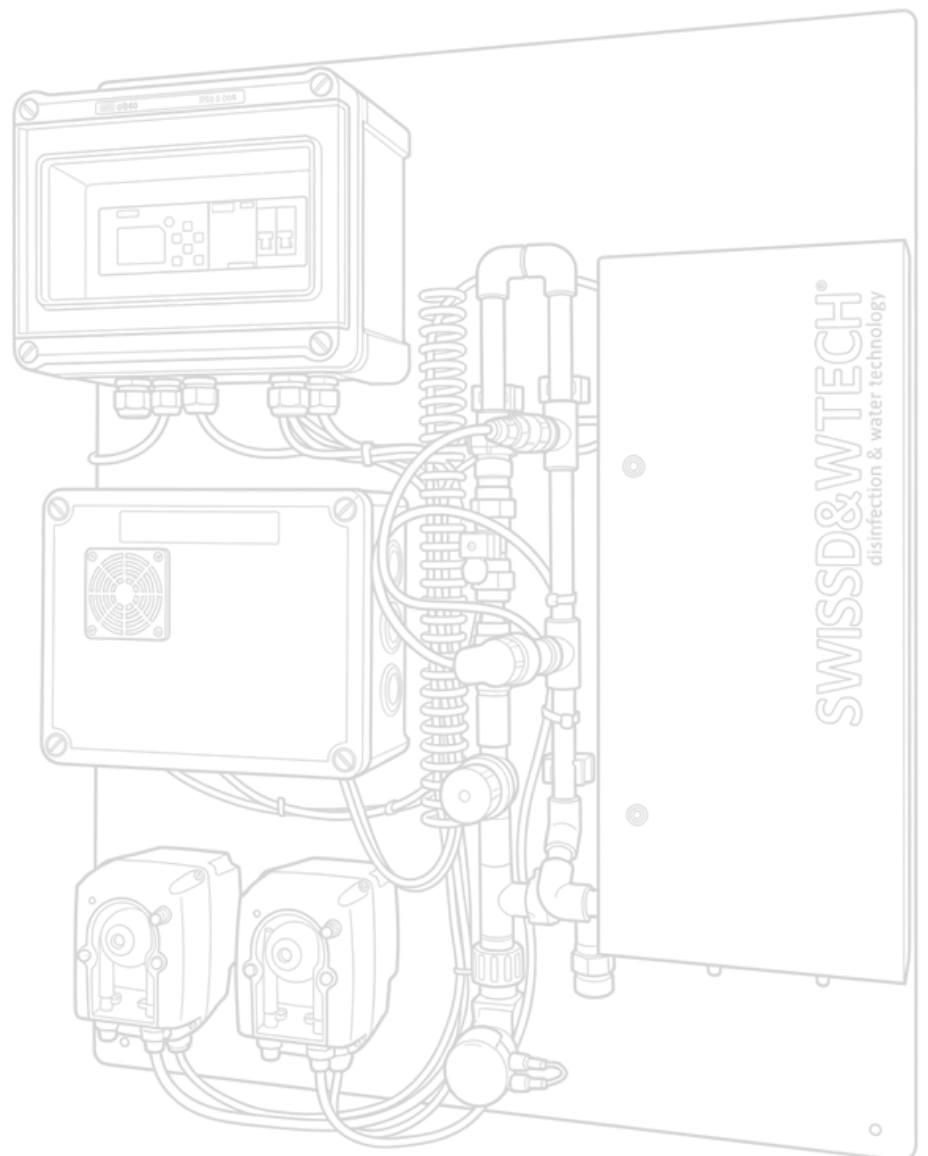


IMPAINTI DI ELETTROLISI DOCUMENTAZIONE

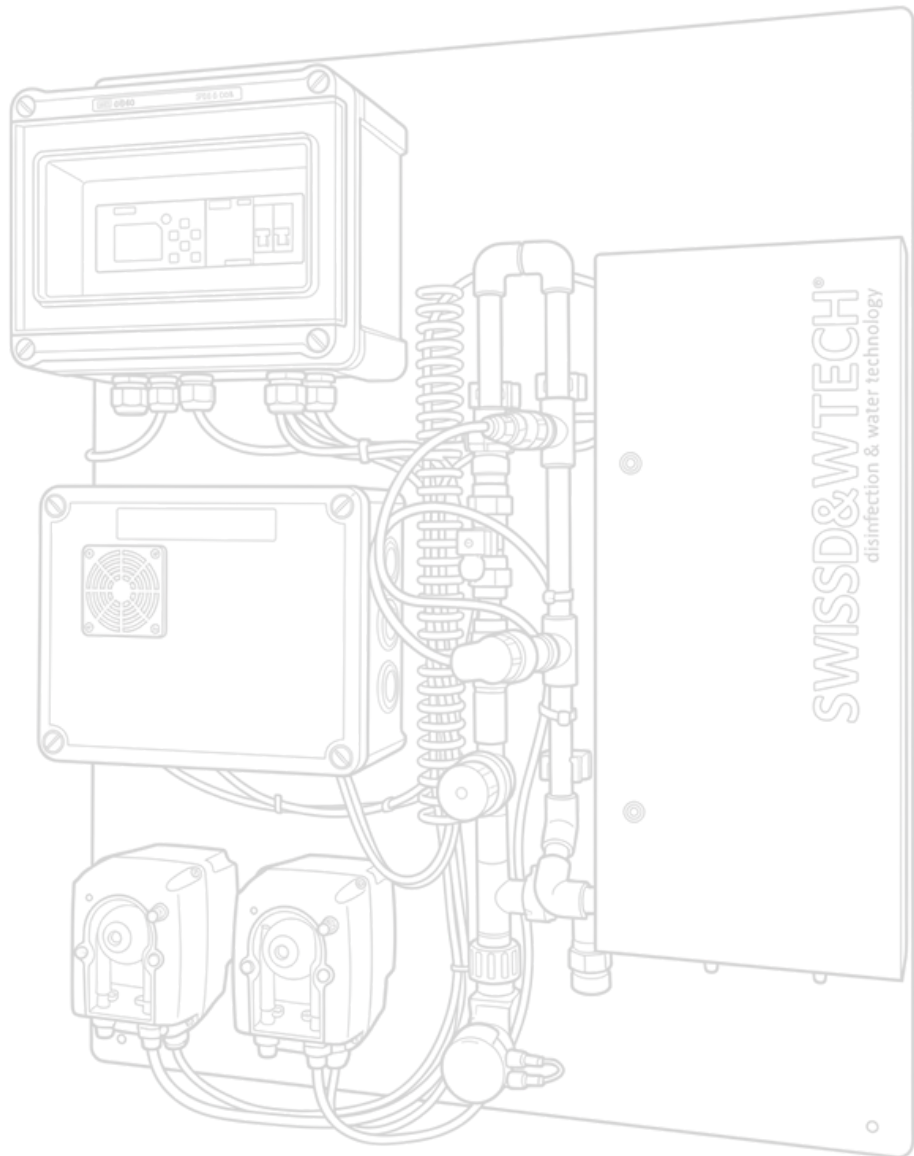

SDWT E-20 - SDWT E-100

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	SDWT E-20	SDWT E-30
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 20	ca. 30
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 0.5	ca. 0.7
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 2.5	ca. 2.5
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 20	ca. 20
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 0.2	ca. 0.3
Dimensioni (AxLxP) mm	750x600x160	750x600x160
Peso kg	10	11
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 50	ca. 50
Separatore di idrogene	Typ S oder M	Typ S oder M
Ø di uscita in mm	16	16
Attacco acqua Ø in mm	16	16
Display	CPU	
Lingue	DE EN IT NL FR DK	

Specifiche tecniche	SDWT E-50	SDWT E-100
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 50	ca. 100
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 1.2	ca. 2.4
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 2.5	ca. 2.5
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 20	ca. 40
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 0.5	ca. 1.0
Dimensioni (AxLxP) mm	750x600x160	900x800x160
Peso kg	12	13
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 50	ca. 50
Separatore di idrogene	Typ S oder M	Typ M
Ø di uscita in mm	16	16
Attacco acqua Ø in mm	16	16
Display	CPU	
Lingue	DE EN IT NL FR DK	