


POMPE DOCUMENTAZIONE

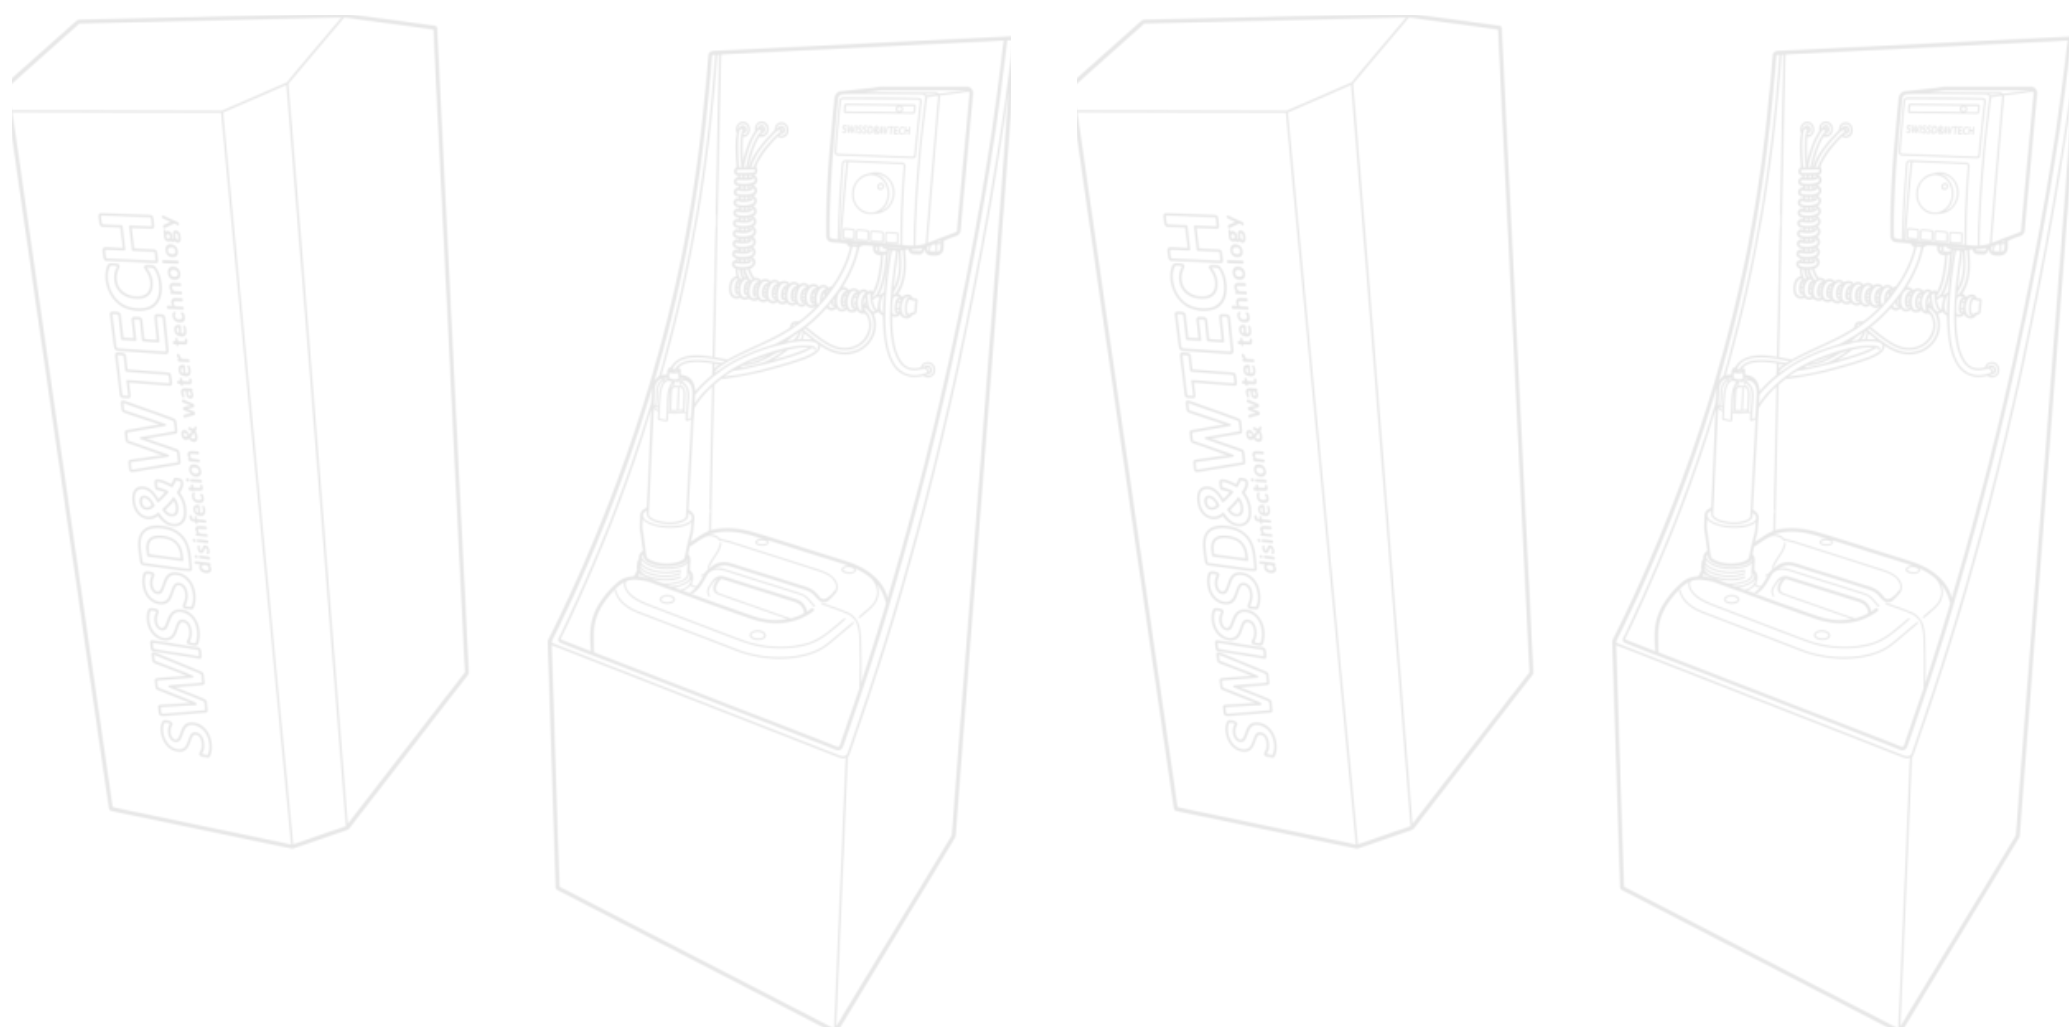

SDWT-STAZIONE DI DOSAGGIO DELL'ACIDO SOLFORICO

SPECIFICHE TECNICHE

Questo sistema offre una maggiore sicurezza per le persone, gli animali e l'ambiente, soprattutto per l'uso privato.

L'alloggiamento è stato realizzato nello stesso stile e materiale dei nostri sistemi di elettrolisi e offre spazio per una o due taniche da 25 litri e un massimo di 5 pompe dosatrici.

Le pompe di dosaggio per la pulizia delle celle e la regolazione del pH della piscina si trovano qui.

La lancia di aspirazione ha quattro uscite e un monitor di livello che può essere collegato al sistema di elettrolisi. In questo modo sono garantiti il collegamento alla rete elettrica e il monitoraggio del livello.

Specifiche tecniche	Modello per tanica da 1x25 l	Modello per tanica da 2x25 l
Dimensione	(LxPxA) 380x430x1000 mm	(LxPxA) 680x430x1000 mm
Ambito di consegna	1 x Pompa dosatrice 1 x Lancia di aspirazione (525mm) 1 x Sensore di perdita	2 x Pompa dosatrice 2 x Lancia di aspirazione (525mm) 1 x Sensore di perdita
Collegamenti	24V o 230V	24V o 230V
Peso	25 kg vuoto	45 kg vuoto

