


IMPAINTI DI ELETTROLISI DOCUMENTAZIONE

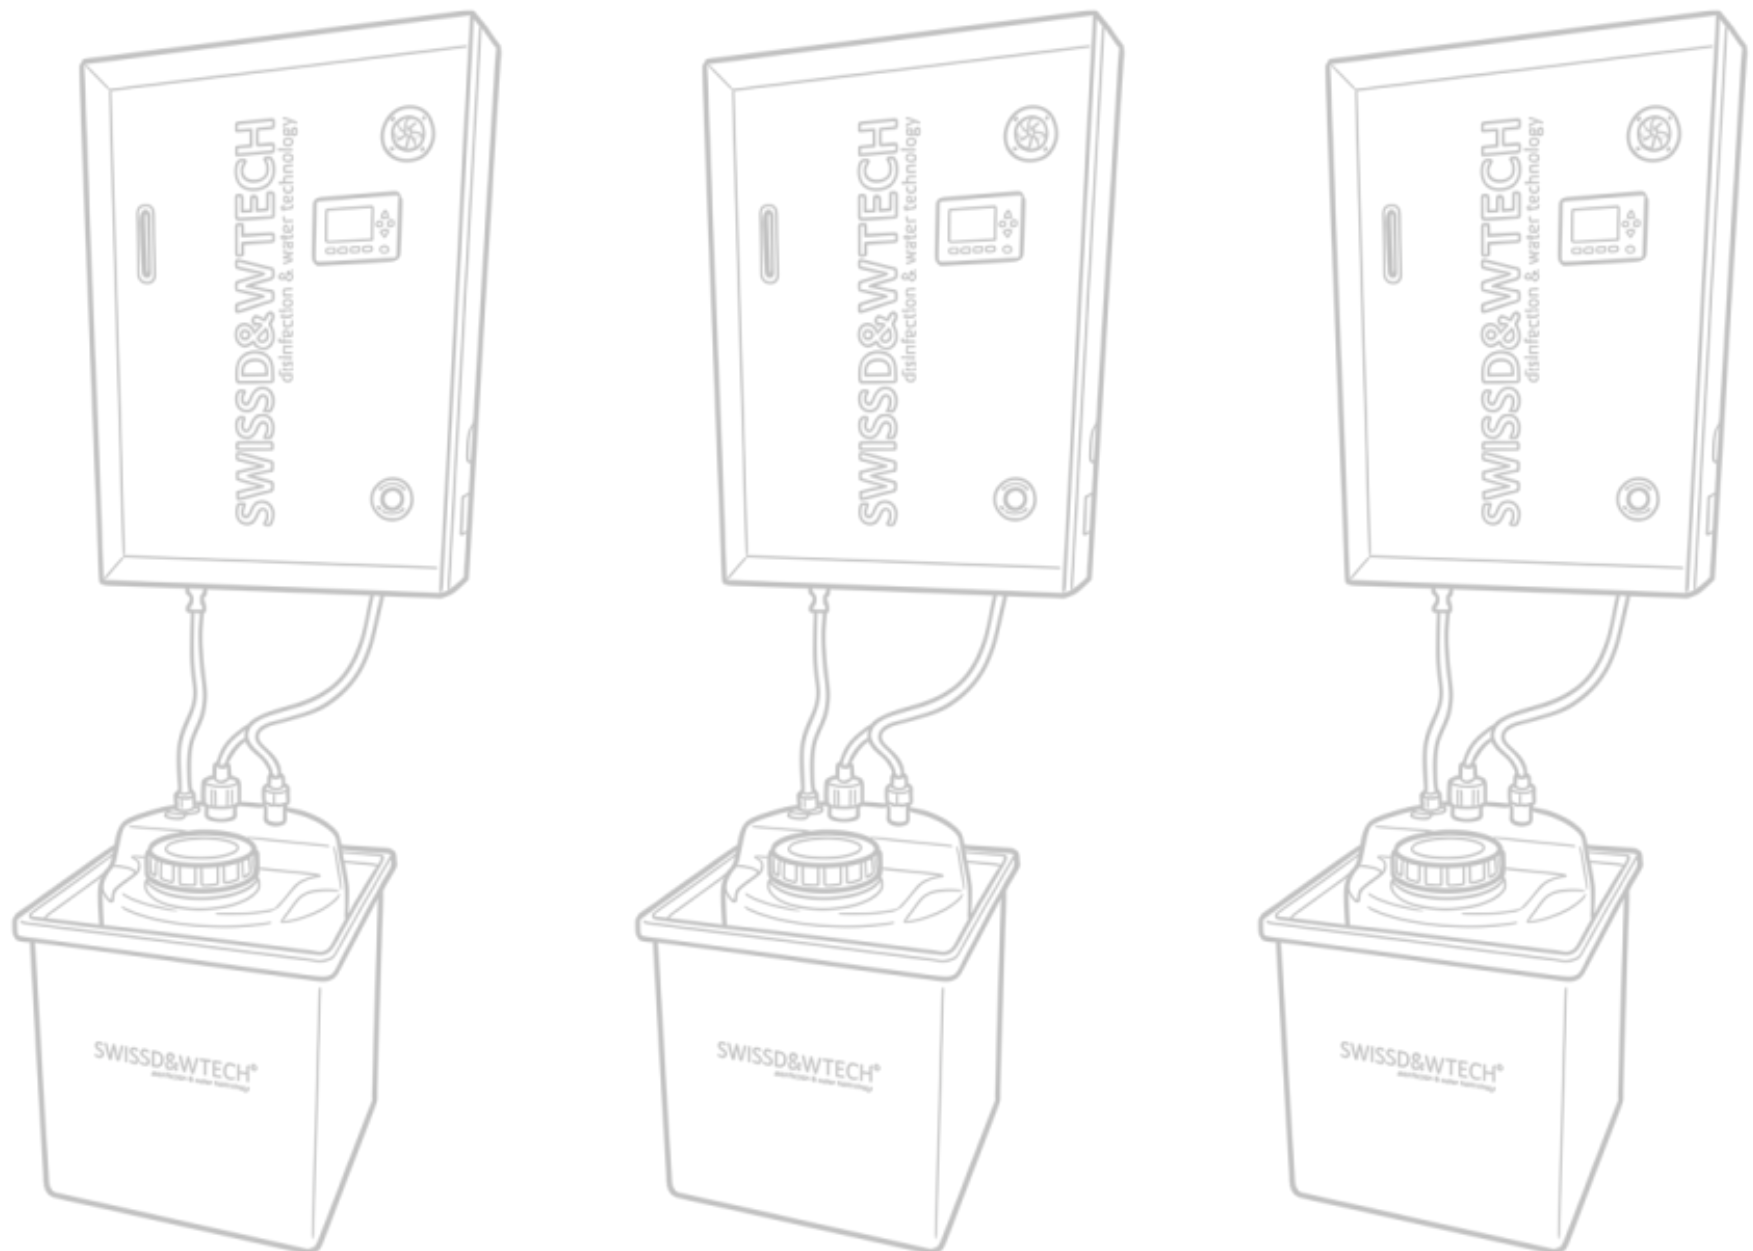

SDWT W-20 - SDWT W-50

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche	W-20	W-30	W-50
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 20	ca. 30	ca. 50
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 0.5	ca. 0.7	ca. 1.2
Concentrazione di cloro attivo g/l	ca. 2.5	ca. 2.5	ca. 2.5
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 20	ca. 20	ca. 20
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 2.8	ca. 2.8	ca. 2.8
Collegamento di rete	230V 50 Hz	230V 50 Hz	230V 50 Hz
Fabbisogno energ.kWh/kg di cloro	ca. 4	ca. 4	ca. 4
Potenza richiesta kVa	ca. 0.2	ca. 0.3	ca. 0.5
Dimensioni (LxPxa) mm	800x600x300	800x600x300	800x600x300
Peso kg	ca. 30	ca. 30	ca. 30
Capacità della salamoia in kg di sale	ca. 50	ca. 50	ca. 50
Separatore di idrogene	Typ-S	Typ-S	Typ-S
Ø di uscita in mm	16	16	16
Attacco acqua Ø in mm	16	16	16
Attacco per il troppopieno Ø in mm	16	16	16
Display	3"	3"	3"
Lingue	DE EN IT NL FR DK		