
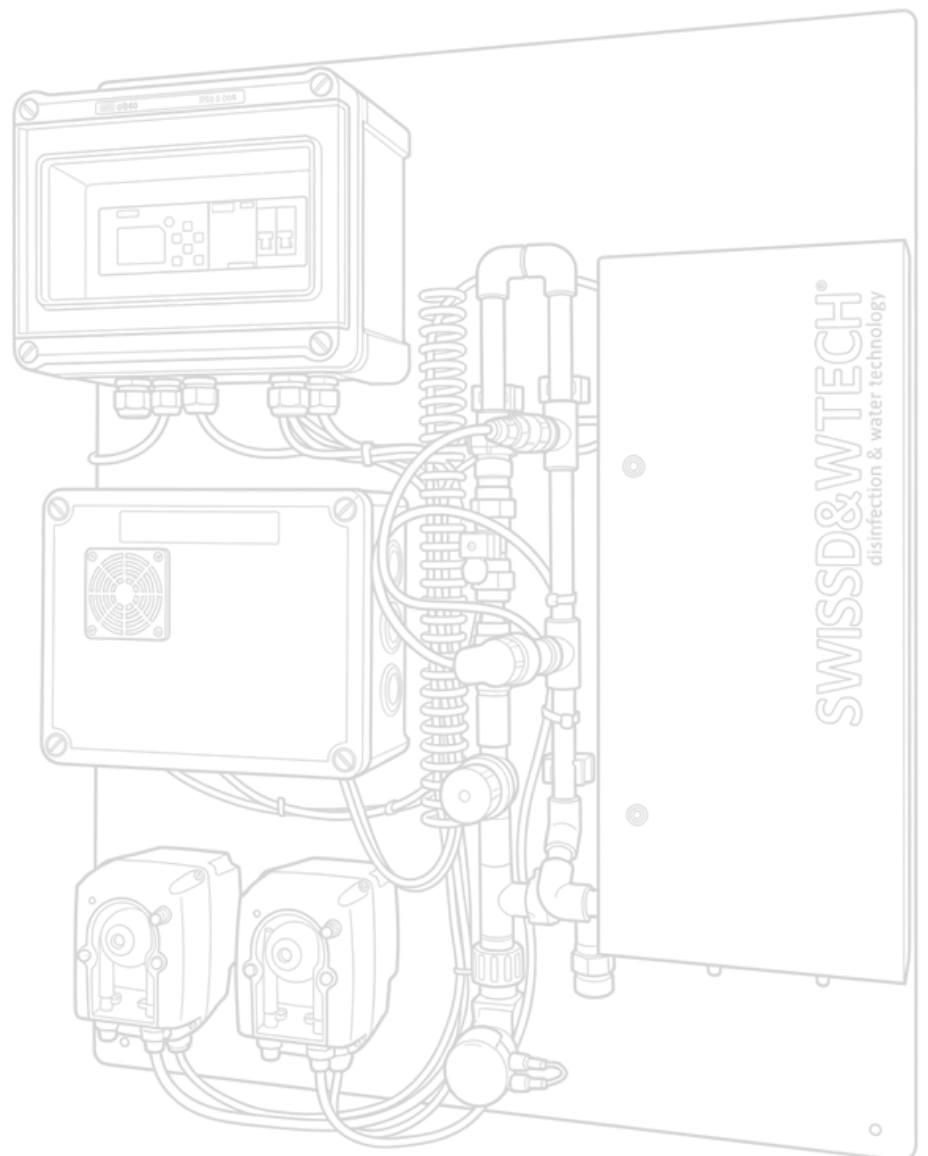


INSTALLATIONS D'ÉLECTROLYSE DOCUMENTATION

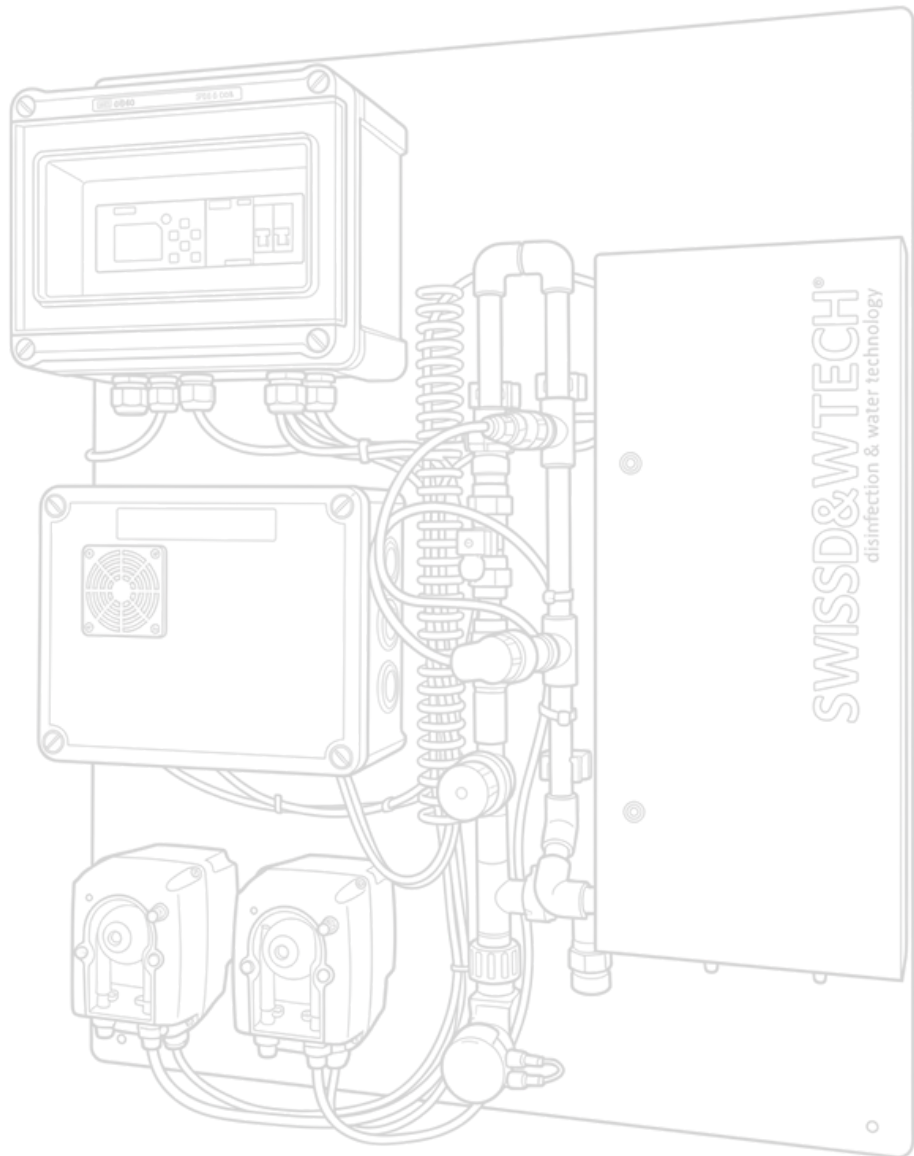

SDWT E-20 - SDWT E-100

DONNÉES TECHNIQUES

Données techniques	SDWT E-20	SDWT E-30
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 20	ca. 30
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 0.5	ca. 0.7
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 2.5	ca. 2.5
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 20	ca. 20
Collegamento di rete	ca. 2.8	ca. 2.8
Fabbisogno energ. kWh/kg di cloro	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Potenza richiesta kVa	ca. 4	ca. 4
Dimensioni	ca. 0.2	ca. 0.3
Dimensions (HxLxP) mm	750x600x160	750x600x160
Poids kg	10	11
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 50	ca. 50
Séparateur d'hydrogène	Typ S oder M	Typ S oder M
Sortier Ø en mm	16	16
Raccord l'eau Ø en mm	16	16
Display	en CPU	
Configuration de la langue	DE EN IT NL FR DK	

Données techniques	SDWT E-50	SDWT E-100
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/ora	ca. 50	ca. 100
Max. Produzione giornaliera kg/cloro/giorno	ca. 1.2	ca. 2.4
Consumo di acqua dolce l/h	ca. 2.5	ca. 2.5
Consumo di sale kg/kg di cloro	ca. 20	ca. 40
Collegamento di rete	ca. 2.8	ca. 2.8
Fabbisogno energ. kWh/kg di cloro	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Potenza richiesta kVa	ca. 4	ca. 4
Dimensioni	ca. 0.5	ca. 1.0
Dimensions (HxLxP) mm	750x600x160	900x800x160
Poids kg	12	13
Contenu du réservoir de sel en kg	ca. 50	ca. 50
Séparateur d'hydrogène	Typ S oder M	Typ M
Sortier Ø en mm	16	16
Raccord l'eau Ø en mm	16	16
Display	en CPU	
Configuration de la langue	DE EN IT NL FR DK	